

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК

POS CENTER

POSCENTER POS101ES PRO 15"



Металлический корпус —
эффективный теплоотвод
и защита от статики



15" абсолютно
плоский емкостный
многоточечный экран



Размещение
на разных
поверхностях



Скрытая прокладка
кабелей — более
аккуратное и чистое
рабочее место



Быстрая замена SSD
без разбора корпуса




MSR легко
устанавливается



Блок питания 90Вт



Intel N95 CPU Mark 5359

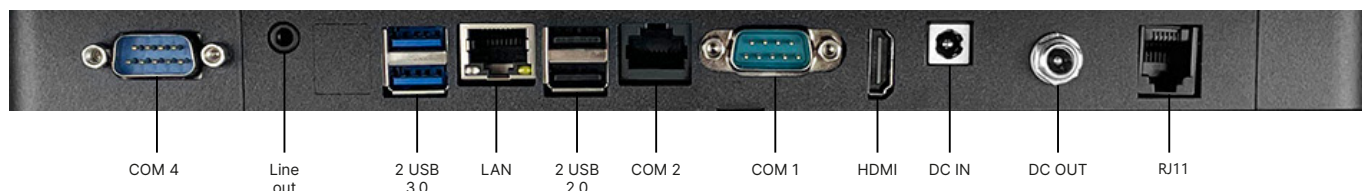

Технические характеристики:

Процессор	Intel N95 CPU Mark 5359
Память (RAM)	1*DDR4, 1.2V 2666MHz (макс. 32GB)
SSD	M2 SATA 2280, 128GB (макс. 1TB)
Дисплей фронтальный (LCD)	15", LVDS, 1024*768
Сенсорный экран	15" емкостной P-CAP
LAN	1 шт. (1 Гигабит)
COM	COM 1 - разъём DB9. С возможностью COM-Power при помощи джампера. COM 2 - разъём RJ50 (10 контактов). Без COM-Power. COM 4 - разъём DB9. Без питания.
Порт питания второго монитора	1 шт.
HDMI	1 шт.
USB	8 шт.
Порт денежного ящика	RJ11. Распайка Epson. Напряжение 24/12 вольт переключается джампером на модуле ДЯ. По умолчанию 24V. Модуль ДЯ подключен к внутреннему COM3 с питанием 12V.
Аудио	1* Line out
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	90Вт. Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/7.5A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Габариты (ШхВхГ), мм	Коробка (брутто): 420*205*420 Без коробки (нетто): 350x280x360 Мастербокс (2 шт.): 440*435*445
Вес	В коробке (брутто): 7.4 кг Без коробки (нетто): 5,90 кг Мастербокс (2 шт.): 14,8 кг
Операционная система	Windows 10
Крепление на стену	Отверстие под крепление 75x75
Температура хранения	-25°C ~ 70°C
Температура рабочая	-10°C ~ 60°C
Влажность	10% ~ 90% (без конденсата)
Считыватель магнитных карт	MSR (опционально)
Монитор покупателя	15", 12.1", 9.7"
Дисплей покупателя	2X20 VFD



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ

