



*Компактный сенсорный
POS-терминал
POScenter Wise Pro 2*



Руководство пользователя

Содержание

1. Введение	2
2. Правообладание	3
3. Обзор POScenter Wise Pro 2	5
4. Основные технические данные	6
5. Быстрый доступ к SSD и аккумулятору	7
6. Указание мер безопасности	8
7. Питание компактного сенсорного POS-терминала	8
8. Вспомогательное оборудование компактного сенсорного POS-терминала ...	9
9. Требования к электропитанию компьютерной техники	11

1. Введение

Благодарим вас за покупку компактного сенсорного POS-терминала POScenter Wise Pro 2.

Ваши комментарии, предложения, а также отзывы всегда являются нашей движущей силой. Данное руководство содержит очень важные инструкции по безопасности и информацию о продукте. Прежде чем начать пользоваться Wise Pro 2 мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со следующей информацией.

2. Правообладание



1. Информация, содержащаяся в данном руководстве, не может копироваться, передаваться, распространяться или храниться, за исключением случаев, предусмотренных письменной лицензией Компании.

2. Несмотря на то, что при подготовке руководства были предприняты усилия для обеспечения правильности и полноты, нет никакой гарантии, что данное руководство не содержит каких-либо ошибок или упущений. Компания не несет никакой ответственности за ошибки или упущения, которые могут содержаться в руководстве.

3. В целях устойчивого развития компания оставляет за собой право изменять и улучшать любой продукт, описанный в данном руководстве, без предварительного уведомления.

4. Мы не несем ответственности за потерю ваших данных на вашем устройстве, ни при каких обстоятельствах.

3. Обзор POScenter Wise Pro 2

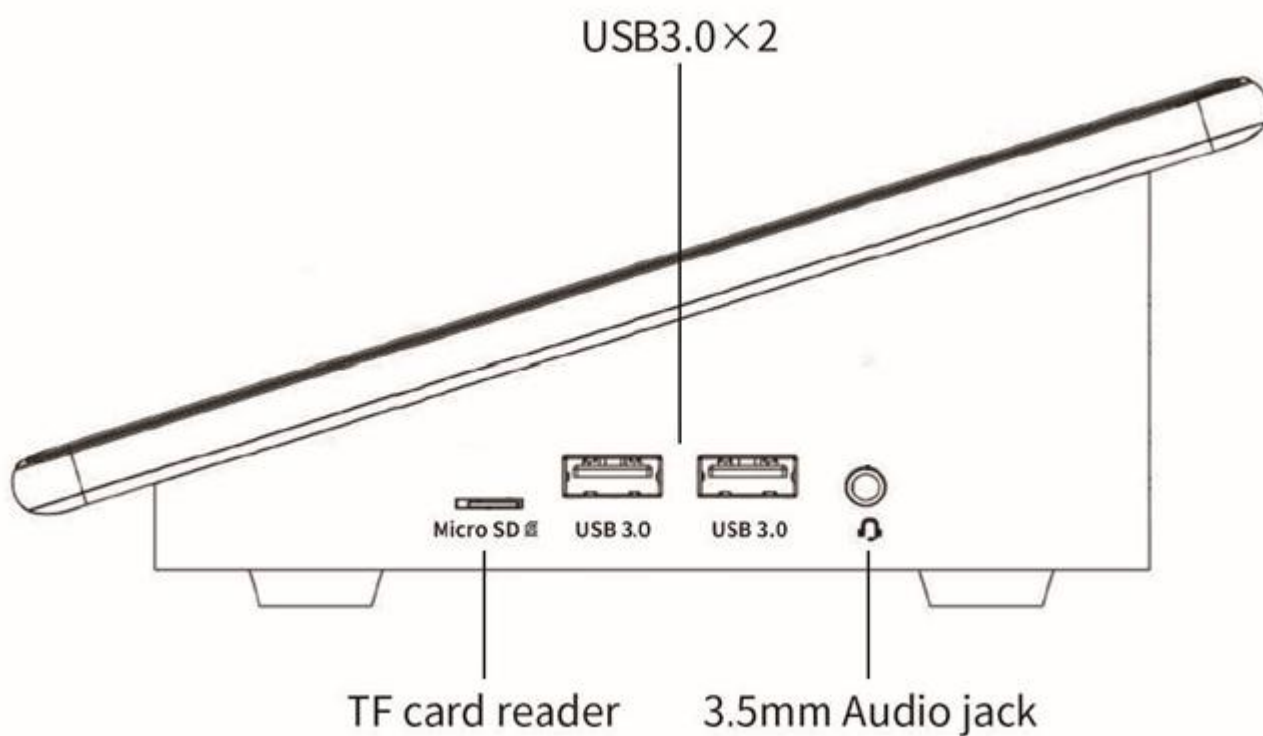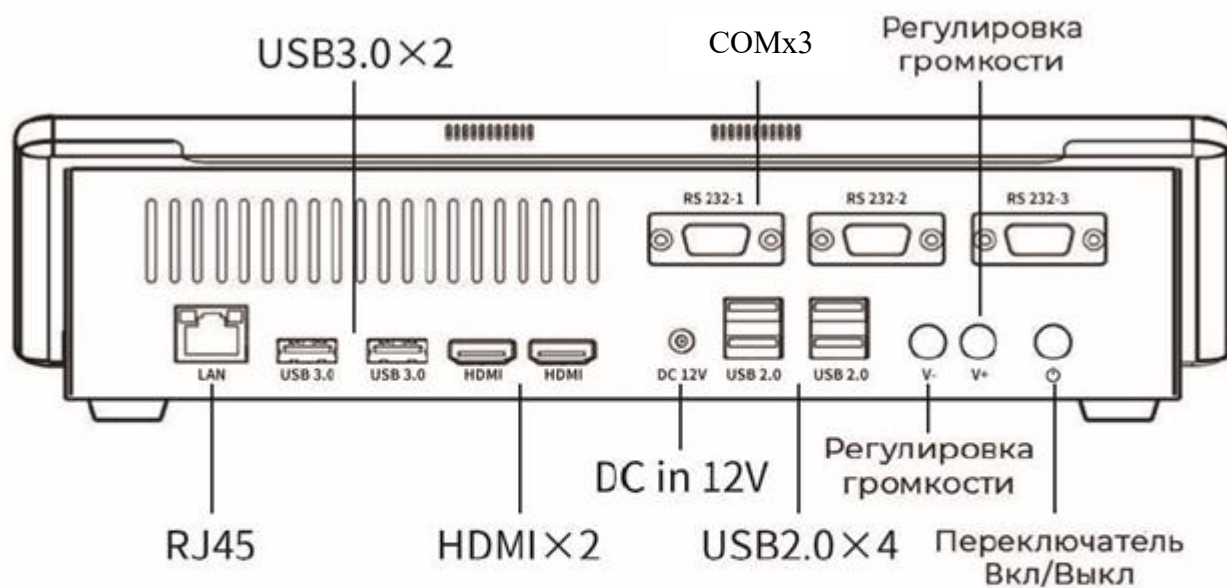

4. Основные технические данные



Модель		Wise Pro 2
Система	Процессор	Intel J4125
	Макс. Скорость	2.0GHz ~ 2.7GHz
	Память (RAM)	LPDDR4, 2133 MHz, 8Gb
	SSD	1*M2 SATA 2280, 128Gb (опционально 256Gb)
	Графика	Intel HD Graphics 600
Дисплей и сенсорный экран	Дисплей	11.6"
	Макс. разрешение	1920×1080 Full HD
	Яркость	250 cd/m²
Интерфейсы	Ethernet (GbE)	1 × RJ45 Gigabit LAN
	COM	3 × (RS232×3)
	USB	4 × USB2.0 ; 4 × USB3.0
	HDMI	2 × HDMI1.4 (Up to 4K)
	Аудио	1 × 3.5mm headphone
	Динамики	2 × 8Ω / 1W / каждый динамик
	Слот microSD	1 (макс. 128G)
	Wi-Fi	WiFi 5
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
	Кнопки	Вкл/Выкл, Громкость +/-
Опции		MSR (опционально)
Питание		DC 12V / 5A
Поддержка OS		Windows 10
Поддержка VESA-крепления		100x100
Габариты, мм		283 × 177 × 73
Вес, кг		1.25
Условия хранения	Температура хранения	-10° C ~ 50° C)
	Влажность при хранении	35% ~ 80% (Относительная влажность, без конденсата)

Комплектация

Компьютер	Блок с кабелем питания	Краткий паспорт/ Краткая инструкция
V	V	V

5. Быстрый доступ к SSD и АКБ.

Для быстрого доступа к SSD диску и АКБ, следует открутить 4 винта удерживающих заднюю крышку и снять её. SSD диск находится под крышкой. АКБ приклеен к обратной стороне задней крышки.

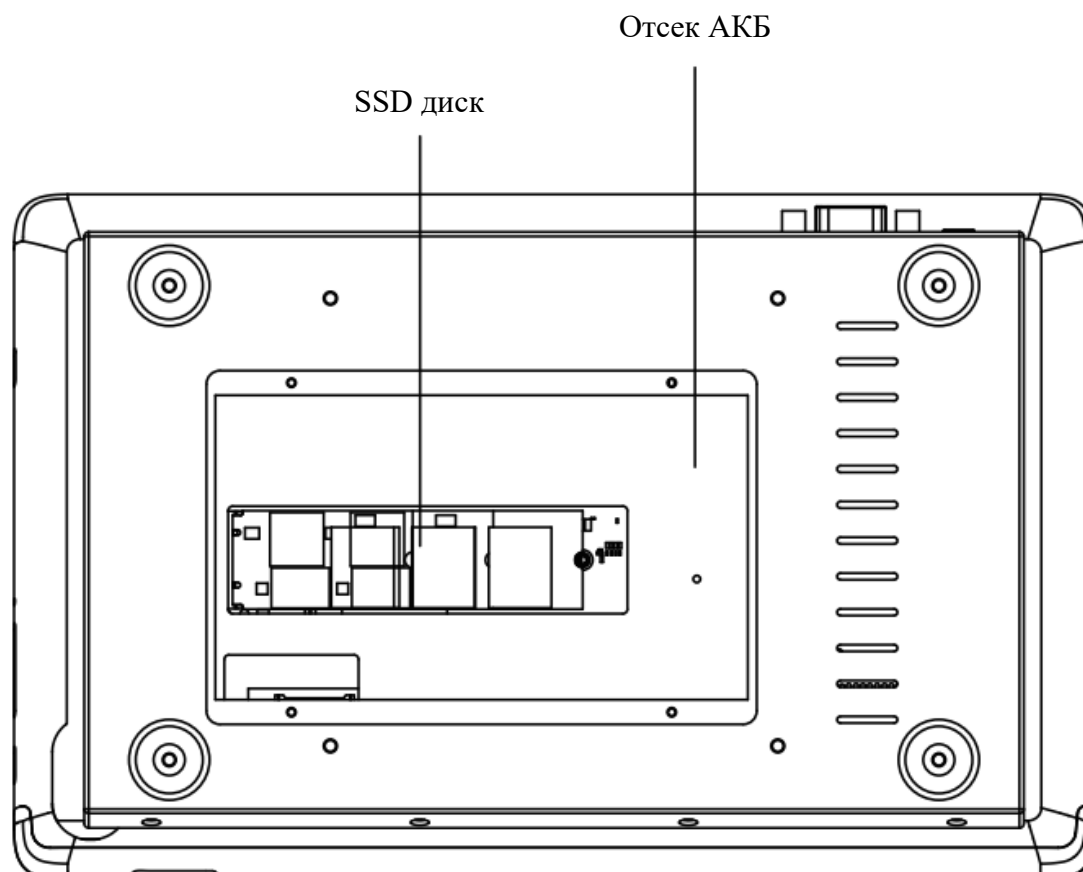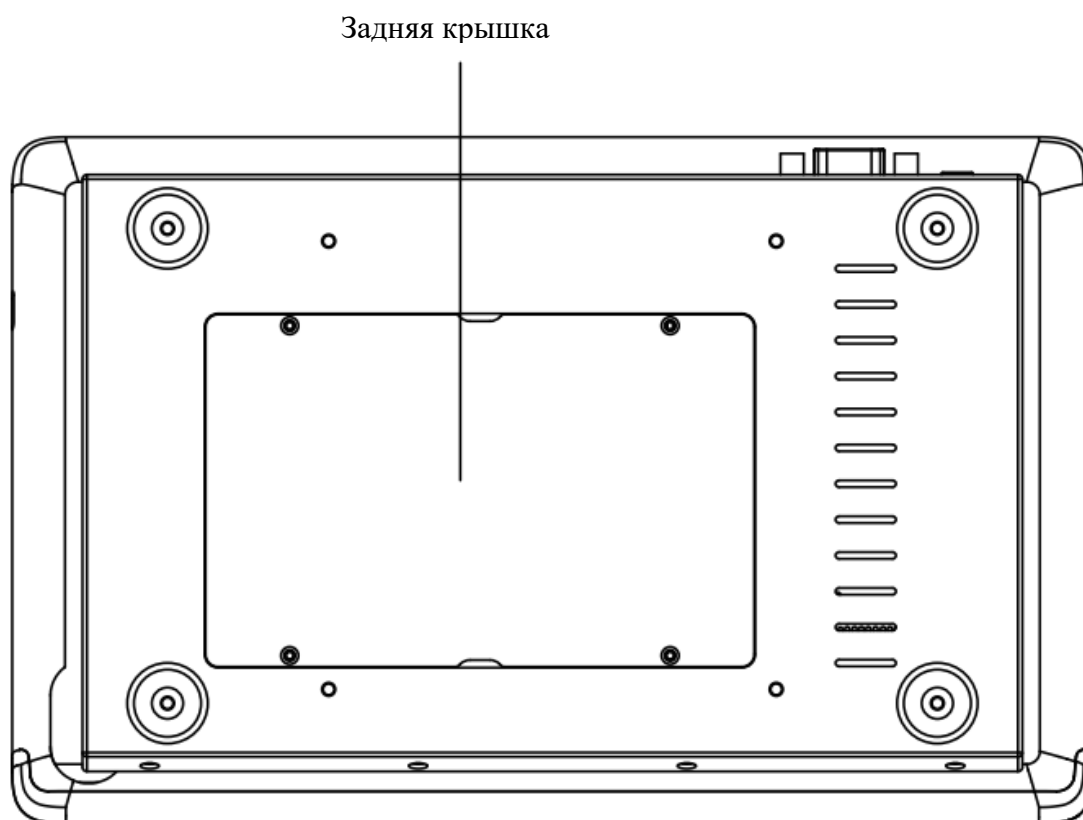

6. Указания мер безопасности

Для правильного использования и хорошей производительности оборудования пожалуйста строго соблюдайте требования настоящей инструкции

1. Не оставляйте оборудование под воздействием высокой температуре, повышенной влажности или в помещениях с высоким содержанием пыли в воздухе
2. Избегайте контакта оборудования с химикатами, и любыми агрессивными жидкостями (бензолы, ацетон и т.д.), способными повредить корпус оборудования.
3. Не допускайте воздействия на оборудование сильных магнитных и электрических полей
4. Не допускайте попадания воды на оборудование.
5. Не используйте для чистки оборудования влажные полотенца.
6. Вентиляционные отверстия должны оставаться свободными для поступления воздуха.
7. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать оборудование.
8. Если вилка питания не подходит к вашей розетке, пожалуйста, обратитесь к профессиональному специалисту для замены.
9. Пожалуйста, отключите оборудование в грозовую погоду или, когда не используете длительное время.

Не используйте высокий уровень громкости, это может привести к ухудшению вашего слуха.

7. Питание компактного сенсорного POS-терминала

Пожалуйста, используйте оригинальный блок питания (12V/5A) из комплекта поставки, чтобы поддерживать стабильное питание оборудования. Использование стороннего блока питания может привести к выходу из строя оборудования и лишить вас права на гарантийный ремонт.

8. Вспомогательное оборудование компактного сенсорного POS-терминала

AC/DC блок питания, Руководство пользователя на русском языке.

Необходима правильная утилизация этого продукта согласно Директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный продукт был создан и произведен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и повторно использованы.

Это значит, что электрическое и электронное оборудование с истекшим сроком службы следует утилизировать отдельно от ваших бытовых отходов. Пожалуйста, утилизируйте это оборудование в вашем местном перерабатывающем центре отходов. Необходимо разделять их на электрические и электронные оборудования.

Пожалуйста, помогите нам сохранить окружающую среду в целостности!

Примечание 1: Это оборудование было протестировано и установлено, что оно соответствует установленным ограничениям для цифрового устройства класса В, согласно части 15 FCC. Эти лимиты созданы, чтобы обеспечивать важную защиту против паразитных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует сигналы в диапазоне частот. Если не устанавливать и не использовать его согласно Инструкциям, то могут наблюдаться взаимные паразитные помехи, препятствующие нормальному функционированию.

Примечание 2: Любые изменения и модификации этого оборудования запрещены. Это может привести к выходу оборудования из строя и аннулированию гарантии.

9. Требования к электропитанию компьютерной техники

Электропитание должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением от 198 В до 242 В и частотой 50-60 Гц с обязательным наличием заземляющего проводника (TN-S) согласно действующим нормам ПУЭ-2000. Компьютерная техника должна подключаться к сети электропитания через электрические розетки, имеющие заземляющие контакты. Это способствует как безопасности пользователя, так и надёжности работы оборудования. Качество питающей электрической сети переменного тока должно соответствовать ГОСТ Р 54149- 2010. Стабильность и надёжность работы компьютерной техники непосредственно зависит от качества электропитания. В производственных и торговых помещениях для питания компьютерной техники необходимо использовать отдельную электрическую линию, к которой не должно присоединяться мощное электрооборудование, способное создавать коммутационные всплески и провалы напряжения (холодильные установки и другое промышленное оборудование). Условия эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р 50839-95 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования" и ГОСТ 50628-93 "Совместимость электромагнитная машин электронных вычислительных персональных. Устойчивость к электромагнитным помехам.

Технические требования: Для предотвращения попадания грозовых разрядов в линии электропитания или иных нарушений качества электроснабжения следует использовать сетевые фильтры с функцией ограничения импульсных скачков напряжения, стабилизаторы, или источники бесперебойного питания (ИБП). Наилучшими параметрами обладают ИБП архитектуры Онлайн (двойное преобразование).