

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК

POS CENTER

POSCENTER ATLAS PRO 15.6"

1080
FULL HD



Металлический корпус —
защита от внешних
повреждений и статики



15.6" абсолютно
плоский емкостный
многоточечный экран



Размещение
на разных
поверхностях



Скрытая прокладка
кабелей — более
аккуратное и чистое
рабочее место




MSR легко
устанавливается



Блок питания 90Вт



Intel N95 CPU Mark 5360




Можно установить
второй монитор 15.6"



4 USB 2.0

Кнопка включения

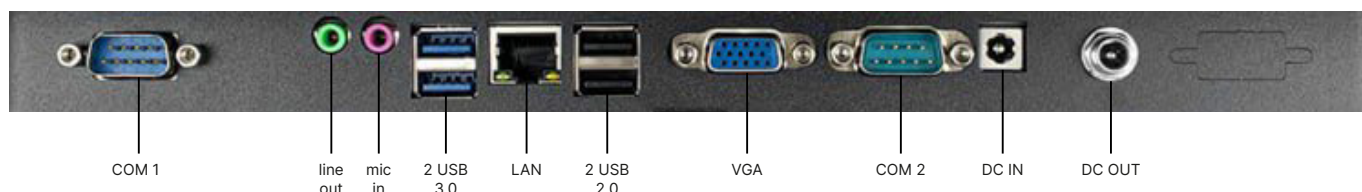

COM 1

line
out

mic
in

2 USB
3.0

LAN

2 USB
2.0

VGA

COM 2

DC IN

DC OUT

Технические характеристики:

Процессор	Intel N95 CPU Mark 5360
Память (RAM)	DDR4, 1.2V 2666MHz (макс. 16GB)
SSD	M.2 SATA 2280 (макс. 1TB)
Дисплей фронтальный (LCD)	15.6" 1920*1080
Сенсорный экран	15.6" емкостной P-CAP
LAN	1 шт. (1 Гигабит)
COM	2 шт.
Разъем питания 2го монитора	1 шт.
VGA	1 шт.
USB	8 шт.
Аудио	1 шт. Line-Out and Line-In
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	12V/7.5A (90Вт)
Изменение угла наклона	70°~270°
Габариты, мм	Коробка (брутто): 460*205*420 Мастербокс: 475*435*445 Без коробки (нетто): 390*250*350
Вес, кг	Коробка (брутто): 6.63 Мастербокс: 13.26 Без коробки (нетто): 5.13
Поддерживаемые ОС	Windows 10, Windows 11, Linux
Крепление на стену	Отверстие под крепление 100*100 мм
Считыватель магнитных карт	MSR (опционально, не входит в базовую комплектацию)
Монитор покупателя	15.6", 11.6" (не входит в базовую комплектацию)
Дисплей покупателя	2X20 VFD (не входит в базовую комплектацию)
Температура хранения	0°C~60°C
Рабочая температура	-25°C~75°C
Влажность	10%~90% (без конденсации)



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ

