

Сенсорный моноблок

«POScenter START-2V2»

Внешний вид продукта




Модель с 12" Монитором Покупателя (опционально)



Как собрать POScenter Start-2V2

Шаг 1:
Подготовьте
заднюю панель

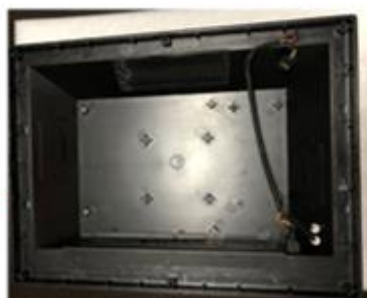

Шаг 2:
Установите контроллер
сенсорной панели и
подключите к нему
кабель сенсорной
панели



Шаг 3:
Расположите кабель
сенсорной панели под
материнской платой и
зафиксируйте 4 винта
материнской платы





Шаг 4:
Зафиксируйте
кабель COM разъема

Шаг 5:
Подсоедините
дополнительный
USB порт




Шаг 6:
Подсоедините
данные кабели
соответственно их
позициям

COM1 COM2 USB
Кабель сенсорной панели **Кабель с кнопкой питания**
и индикаторными светодиодами


Установите считыватель магнитных карт (MSR)

Шаг 7:
Протяните провод MSR через отверстие и зафиксируйте MSR винтами

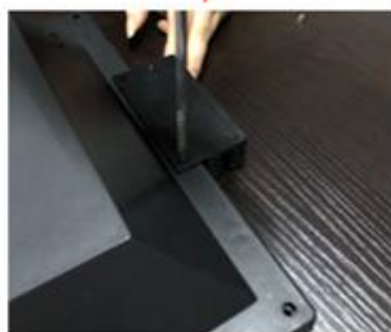

Шаг 8:
Провод MSR поместить вместе с кабелем сенсорной панели

Шаг 9:
Подготовьте LCD панель
и наклейте клейкую
ленту по всем сторонам
LCD панели



Шаг 10:
Приклейте резистивную
сенсорную панель на
LCD панель, затем
закрепите
металлические
пластины по сторонам
LCD панели

Готово




Шаг 11:

Подготовьте LCD панель и вставьте кабель подключения LCD к моноблоку и кабель подключения индикаторов на рамке, закрепите их с помощью клейкой ленты



Шаг 12:

Вставьте три кабеля в соответствующие позиции

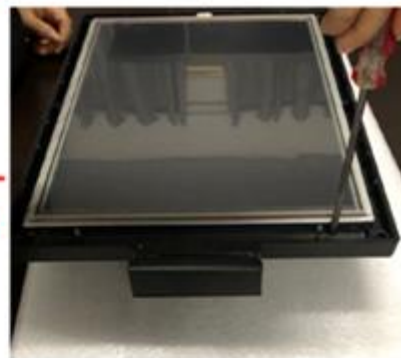

Шаг 13:



Установите LCD панель в корректную позицию и зафиксируйте винтами



Шаг 14:

Закройте рамку (переднюю панель) моноблока

Шаг 15:
Закрепите заднюю панель 4 винтами

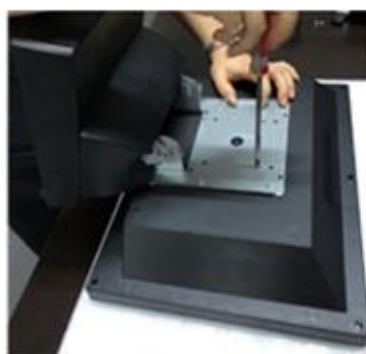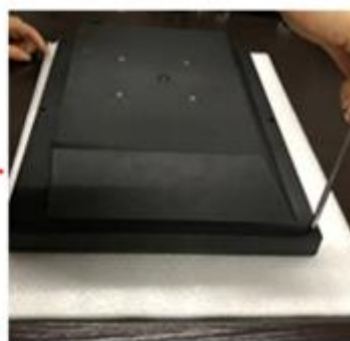

Шаг 16:
Закрутите винты, чтобы установить подставку

Шаг 17:
Расположите заднюю панель подставки в правильной позиции



Шаг 18:
Закрутите 4 винта

Готово



Как отсоединить и установить SSD накопитель MSATA

Шаг 1:

Выкрутите винты из
жесткого диска MSATA



Шаг 2:

Когда жесткий диск
приподнимется,
вытащите его руками



Демонтаж

Шаг 1:

Вставьте жесткий
диск в слот для карт
соответствующим
образом



Msata

Шаг 2:

Закрепите жесткий
диск винтом



Установка

Как отсоединить и установить оперативную память (ОЗУ)

Шаг 1:

Нажмите на две маленькие железные пластинки на оперативной памяти



Демонтаж

Шаг 2:

Когда память приподнимется, вытащите руками




Шаг 1:

Вставьте память в слот для карт соответствующим образом, затем осторожно нажмите на карту, чтобы она попала в железные пластинки



Установка

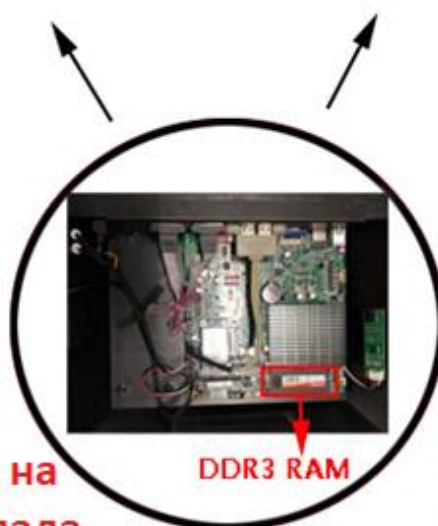

Шаг 2:

Оперативная память установлена

