



СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР POSCENTER TM-17


POS CENTER

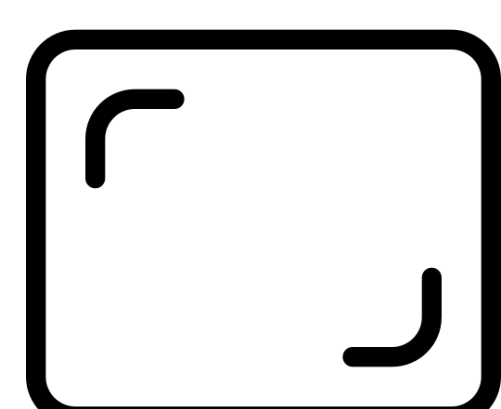


17", абсолютно
плоский экран,
без канта

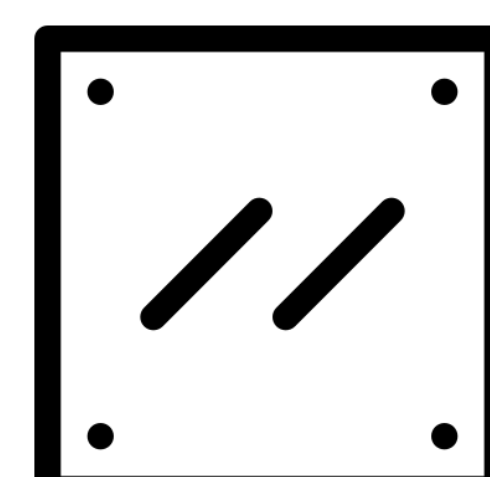


Закаленное стекло
экрана

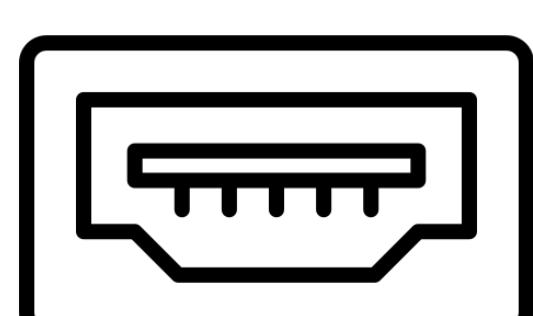


VGA, DVI,
HDMI

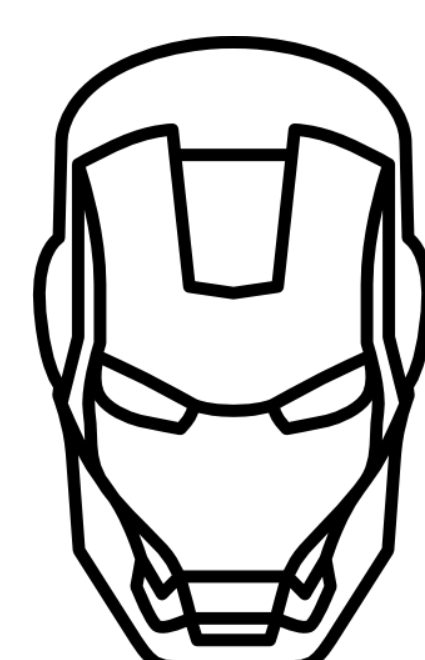

Литой металлический
стенд, корпус
из металла

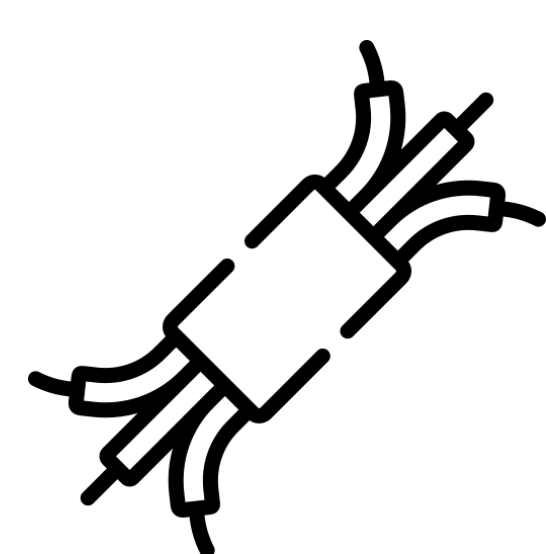

Удобный доступ
к портам и прокладка
кабелей

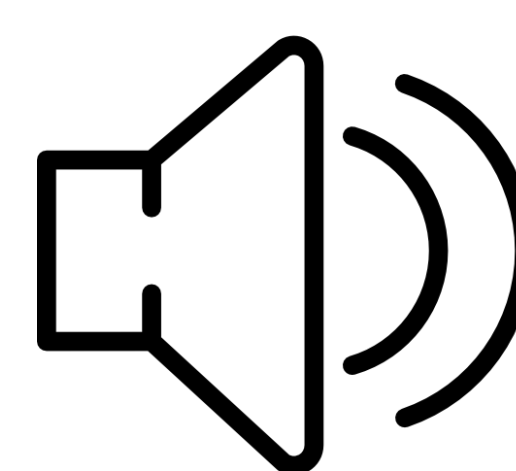

Возможность
подключения
динамиков/наушников



USB

PC Audio
out

VGA

DVI


HDMI

DC



Сенсорный монитор POSCenter TM-17

Экран	17", абсолютно плоский, без канта
Соотношение сторон экрана	4:3
Разрешение	1280×1024
Цветовая гамма, цветов	16.7м
Способ передачи электрических сигналов	LVDS
Сенсорный экран	Емкостной, P-CAP
Контрастность	1000 : 1
Жизненный цикл	50 000 часов
Углы обзора	Горизонтальный угол обзора: 178° Вертикальный угол обзора: 178°
Время отклика тача	5MC
Питание	Вход AC 110~250V/ 50~60Hz
Потребляемая мощность	16 W
Разъемы	VGA, HDMI, DVI, USB, PC Audio out, DC
Возможность крепления	VESA 75x75/100x100
Вес нетто	7,4 кг
Вес брутто	8,2 кг
Размер нетто	380(В) x 380(Ш) x 23(Г)
Размер брутто	445 (В) x 430 (Ш) x 200 (Г) см
Блок питания	12V, 2,5 A

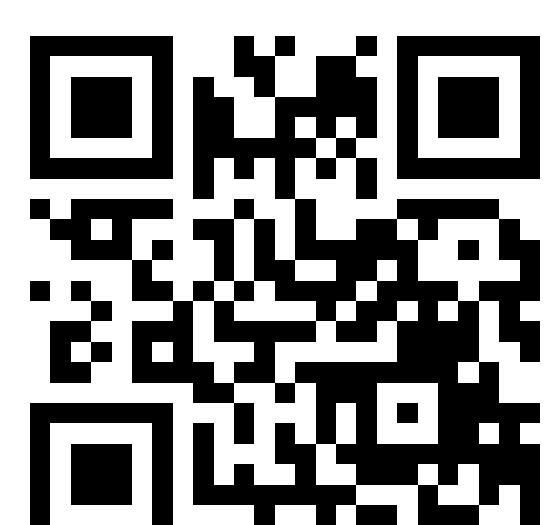

8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ



POS
CENTER