


Принтер чеков с прямой термопечатью POScenter RP-100W



Преимущества

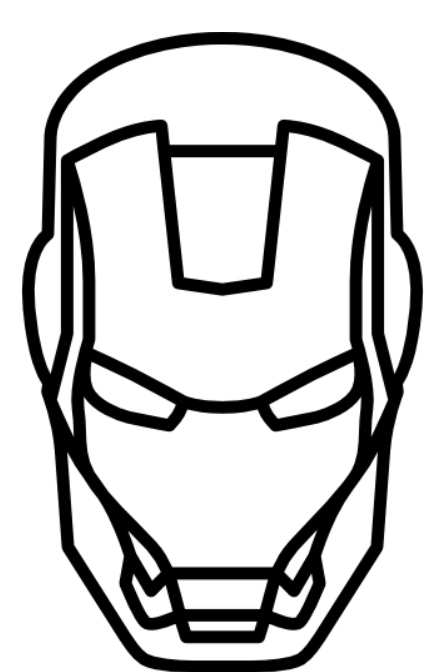

Беспроводное подключение по WIFI

Высокая скорость печати – до 260 мм/сек

Автоотрез, тип гильотина

Звуковой сигнал, оповещающий о напечатанном чеке и о не закрытой крышке

Быстрая загрузка чековой ленты

Печать текста, изображений и логотипов, 1D и 2D штрих кодов


Возможность установки на вертикальную поверхность

Intelligent cutter control system

Ручная система управления ножом

Встроенный большой буфер данных для получения и хранения данных печати

NV Logo Download and print

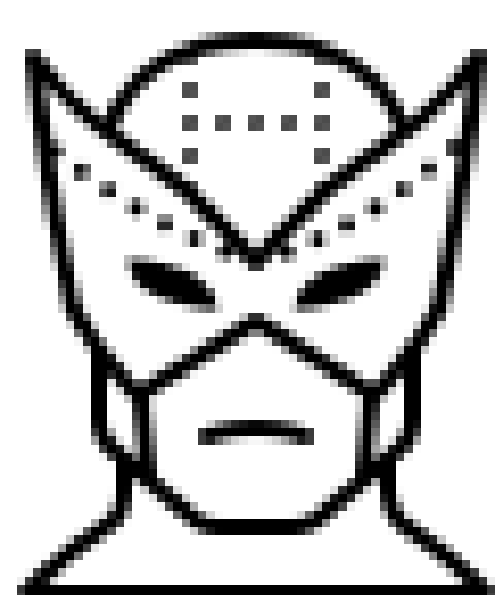

RS232 + USB + Ethernet + WIFI

для RJ11 (Epson)



8 495 215-12-24
optposcenter.ru



Технические характеристики

Способ печати	Прямая термопечать
Скорость печати	260 мм/сек
Датчик	Черная метка
Мониторинг сети	Есть (только для принтеров с WIFI)
Ширина бумаги	79.5 ±0.5 мм
Ширина печати	48, 52, 64, 72, 76, 80 мм
Внешний диаметр бумаги	Макс. 80 мм
Толщина бумаги	0.06~0.08 мм
Плотность печати	576 точек/линию (изменяется командами)
Межстрочное расстояние	3.75 мм (изменяется командами)
Размер символа	АНК символ, Шрифт А: 1.5×3.0 мм (12×24 точек), Шрифт В: 1.1×2.1 мм (9×17 точек) Упрощенный / Традиционный китайский: 3.0×3.0 мм (24×24 точек)
Количество столбцов	80 мм бумага: Шрифт А: 42 или 48 столбиков, Шрифт В: 56 или 64 столбиков Китайский / Традиционный китайский: 24 или 24 столбиков
Ресурс термоголовки	150 км
Интерфейсы	USB+Serial+Lan+WIFI ДЛЯ RJ11(Epson) USB+Serial+Lan (опция) USB+Serial+Lan+Bt (опция)
Диапазон передачи WIFI	Макс. 100 м
Параметры связи WIFI	IEEE 802.11b/g/n
Настенное крепление	Есть
Отрезчик	
Автоотрезчик	Частичный
Ресурс отрезчика	1,5 млн отрезков
Штрих-коды	
Расширенный список шрифтов	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151 (1251)
1D штрих-коды	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D штрих коды	QR CODE / PDF417
Входной буфер	128 Кбайт
NV флеш	256 Кбайт
Программное обеспечение	
Эмуляция	ESC / POS
Драйвер	Windows / JPOS / OPOS / Linux / Android / Mac
Утилита	Windows & Linux test Utility
SDK	iOS / Android / Windows
Питание	
Блок питания	Вход: AC 110 / 240 В, 50~60 Гц Выход: DC 24 В / 2.5A
Принтер	Вход: DC 24 В / 2.5A
Денежный ящик	Выход: DC 24 В / 1A
Условия хранения	
Рабочая температура	0~45 °С при относительной влажности 10~80 %
Температура хранения	-10~60 °С при относительной влажности 10~90 %



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ **POS**
CENTER