


Терминал сбора данных iData K1 Cold

Морозостойкий терминал в формате смартфона, устойчив к воздействию низких температур и образованию конденсата.


Специальная аккумуляторная батарея обеспечит работу терминала при температуре -25°C в течение более 12 часов.




The logo for iData, featuring a red dot above the 'i' and the word 'Data' in blue.

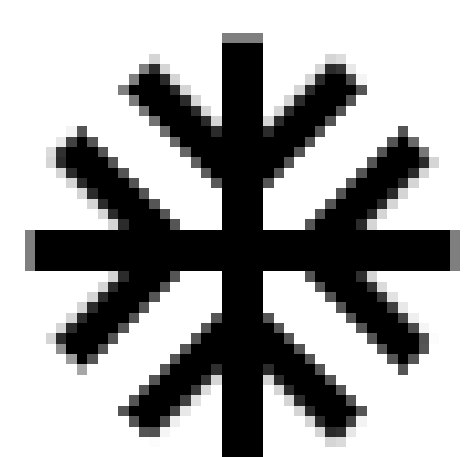

Защита от низких температур и конденсата

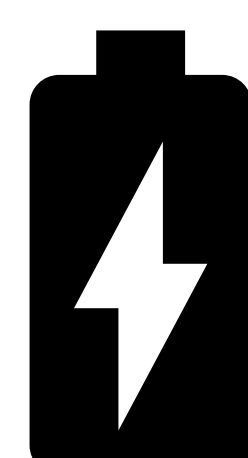


Аккумулятор 6700 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 18 Вт

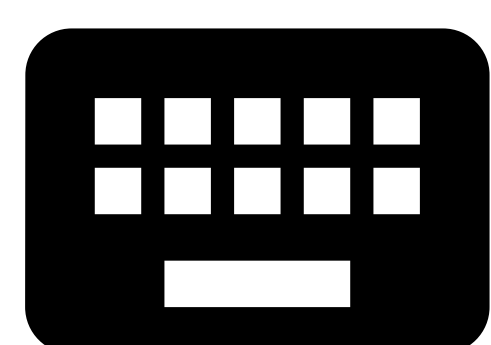


3 программируемые клавиши




Сканирующие модули iData SR DS7000pro или Zebra SE4750MR

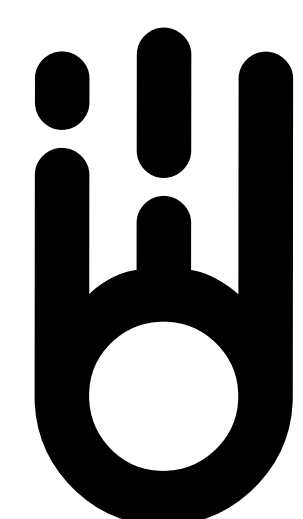

Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,5м

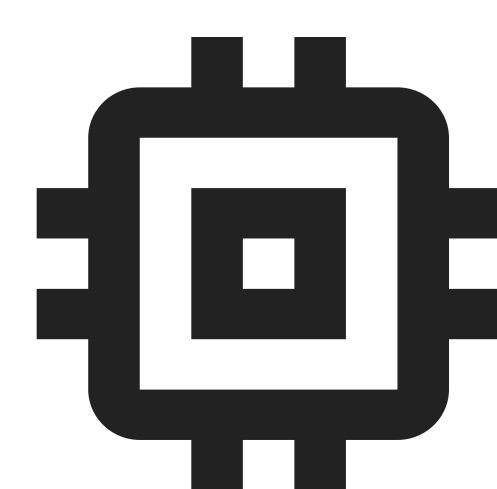

8-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц

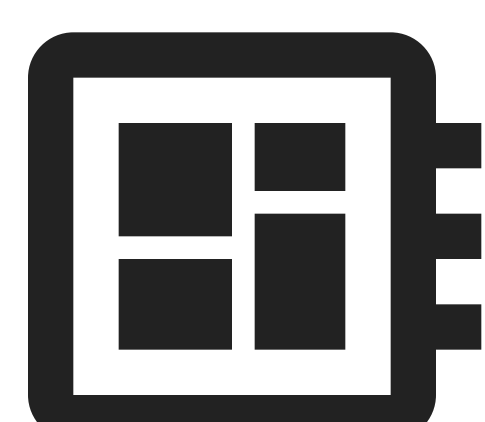

4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти



Сертифицированный класс защиты IP65



Рip контакты
для кредла

Крепёж для
шнура



USB Type-C

Клавиши
сканирования

Дополнительные аксессуары



**Пистолетная рукоять
для K1 Cold**
P/N: MNT-PG-K1 Cold



**Кредл 4х слотовый для
АКБ K1 Cold**
P/N: CHA-CRD4B-K1 Cold
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Аккумулятор
P/N: CHA-BTRY-K1 Cold-6700MA
6700 мАч, 3.85 В



Кредл зарядный для K1 Cold
P/N: CHA-CRD1S-K1 Cold
В комплекте кабель 1.2 м,
блок питания



Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-K1 Cold



Кредл 4х слотовый для K1 Cold
P/N: CHA-CRD4S-K1 Cold
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



**Силиконовый чехол для K1
Cold**
P/N: PRT-PTC-K1 Cold



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Спецификация iData K1 Cold

Производительность

Процессор MT6762, 2.0 ГГц, 8-ядерный
Операционная система Android 11 GMS
Оперативная память 4Гб
Встроенная память 64Гб
Слот для карты памяти MicroSD (до 256 Гб)
26 клавиш

Дисплей

IPS, диагональ 4", разрешение 800*480 ppi
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

Сканирование 1D и 2D штрих-кодов
Модуль 2D SR iData DS7000 PRO
Модуль Zebra SE4750MR (Опционально)

Камера

Задняя камера 13 Мп, автофокусировка

Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ

Разъем для 1 nanoSIM
2G, 3G: WCDMA (B1/B2/B3/B5/B8), CDMA и EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39)
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+
4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20), TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G),
поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA
Bluetooth 5.0, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou

Питание и аккумулятор

Съемная литиевая батарея 6700 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A.
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес

168 мм x 71 мм x 33 мм (Д x Ш x Т)
342 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -25°C до 50°C
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
Влажность 0 - 95%
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла
Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте
Степень защиты устройства IP65

Комплект поставки

ТСД K1 Cold
USB Type-C кабель
Блок питания
Аккумулятор
Ремень на запястье
Документация



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData