


КОМПАКТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ POS ТЕРМИНАЛ

POSCENTER PRIME


POSCENTER




Плоский, емкостной сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйм

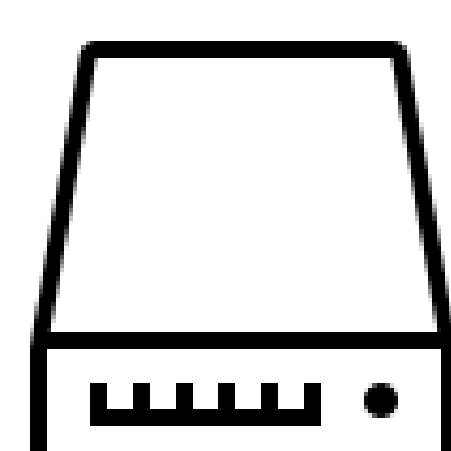

Постоянная память: 64 Gb
Слот SSD м.2 NVME до 256 Gb

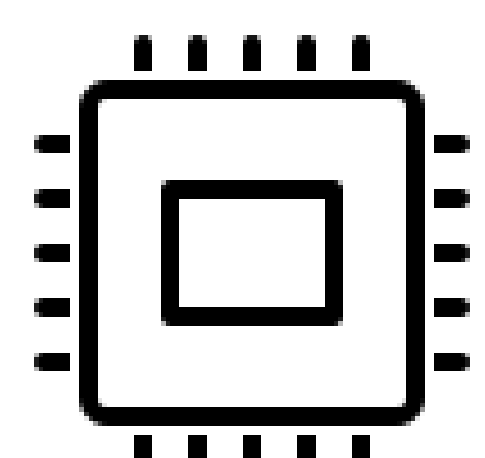


CPU: Intel Apollo Lake J3355,
2.2 GHz

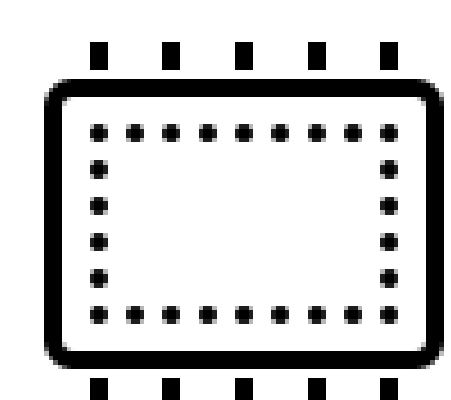

Оперативная память: 4 Gb




Беспроводные интерфейсы:
WiFi 802.11 ac/b/g/n;
Bluetooth 4.2

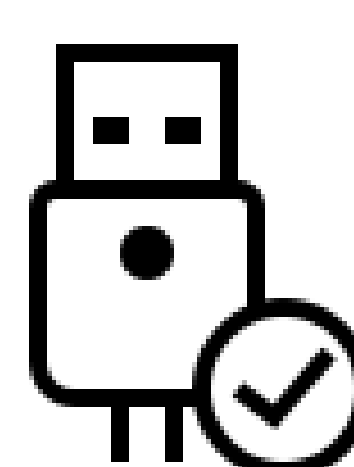


Интерфейсы: 2xUSB 2.0, 2xUSB
3.0, audio out, RS232, 1xHDMI,
1xEthernet, Micro SD slot




Блок питания: 12V/2A

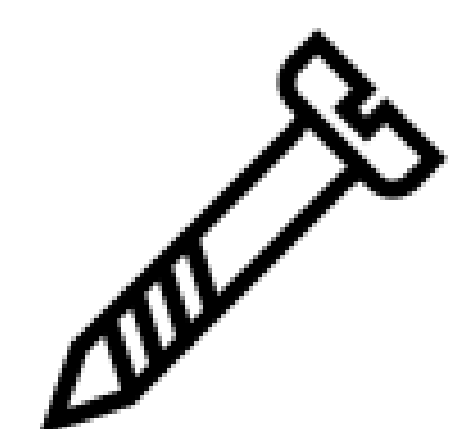

VESA крепление 75x75 мм

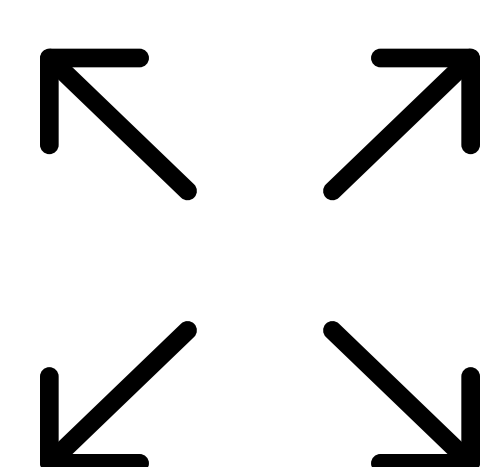

Компактное устройство

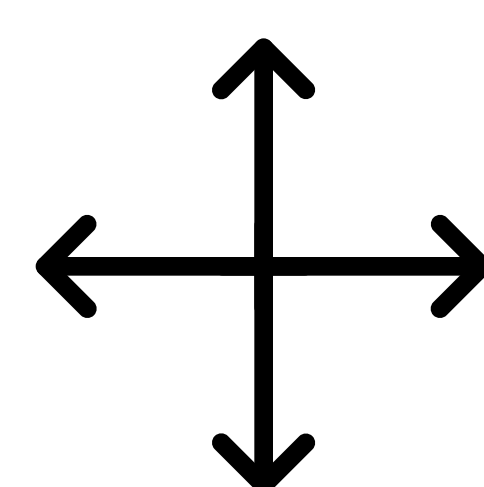

Может располагаться как
на горизонтальных, так и на
вертикальных поверхностях



Технические характеристики

Материал корпуса	Пластик + металл
Цвет	Черный
Процессор	Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core (2,2 ГГц)
Экран	10.1"LED, 800*1280
Сенсорный экран	LCD Емкостной P-CAP G+G Multi-Touch
Память (ОЗУ)	4 Гб LPDDR4 (8 Гб опция)
Накопитель	64 Гб* eMMC 5.1 (128 Гб опция)
Распаянный слот для SSD	Слот SSD м.2 NVME до 256 Gb размер 2242
Поддерживаются ОС	Windows 10 PRO, Windows 10 IOT, Linux Ubuntu (4.20.17-042017-generic), Android 11 (опция)
Габариты (ШхВхГ), мм	244*184,2*65

Интерфейсы

LAN	1 шт (100/1000Mbps Gigabit Lan)
Serial (RS-232)	1 шт
USB	2*USB3.0, 2*USB2.0 (сбоку корпуса)
HDMI	1 шт
Wi-Fi	802.11ac/b/g/n 5G&2.4G Dual-band
Bluetooth	4.2
SD слот	1 шт. micro SD (макс 128 Гб)
Аудио слот	1 шт. (3.5 мм гарнитура)
Динамики	2 шт. (1W)

Питание

Блок питания (внешний)	24 W, Input AC 100~240V/50~60HZ/0,6A max, DC 12V/2.0A
------------------------	---

Режим работы

Система охлаждения	Безвентиляторная
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C
Температура хранения	-20°C ~ 70°C
Рабочая влажность	35% ~ 80% (без конденсата)
Влажность при хранении	20% ~ 93% (без конденсата)

Опции

Крепление на стену	Отверстия под VESA 75×75
--------------------	--------------------------



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

