


# Терминал сбора данных iData i3

Один из самых компактных, эргономичных и лёгких ТСД на рынке с 4-ых ядерным процессором.


iData i3 легко использовать в течение длительного времени, а наличие интерфейсов USB, Bluetooth и Wi-Fi делает его универсальным устройством для работы на складах и в магазинах.



## iData

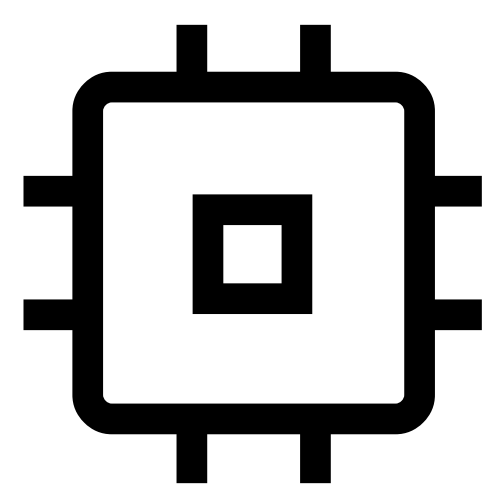

4-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц

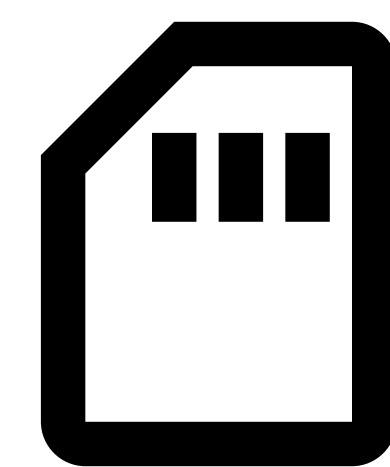


2 Гб оперативной памяти  
32 Гб встроенной памяти




Операционная система  
Android 11




Сканирующий модуль  
iData SR DS7000pro

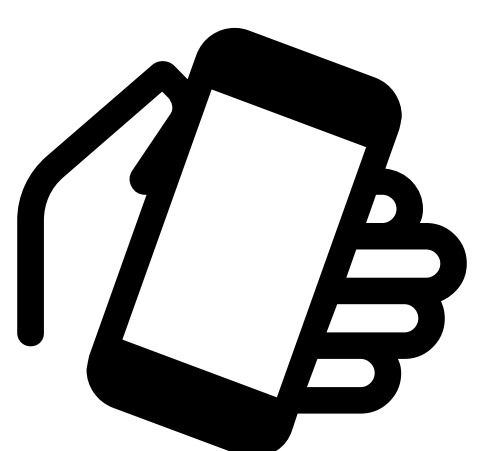

Компактный размер для  
максимального удобства

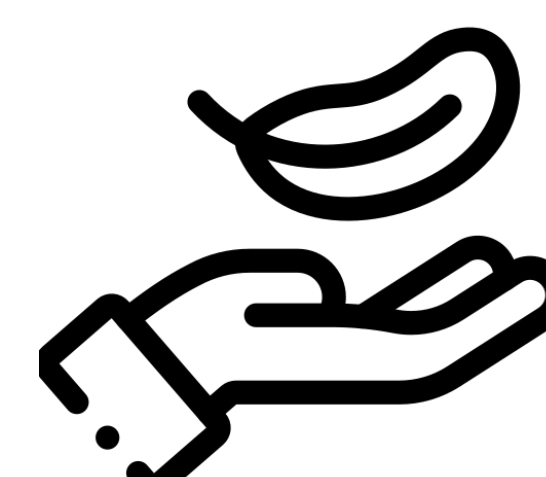

Вес всего 178 гр.

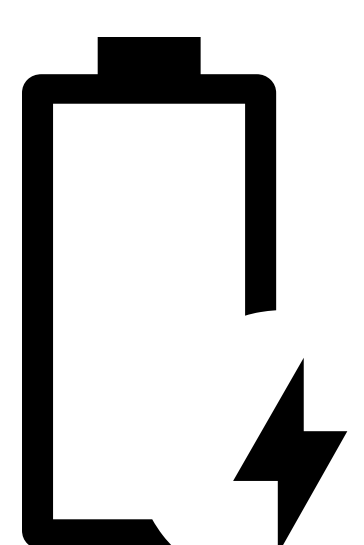

Аккумулятор 3000 мАч с  
поддержкой быстрой  
зарядкой 18 Вт



Выдерживает  
многократные падения  
на бетон с высоты 1,5м



USB Type-C




Сенсорный  
дисплей 3,2"



Модуль SIM  
карты



Камера 8 МП

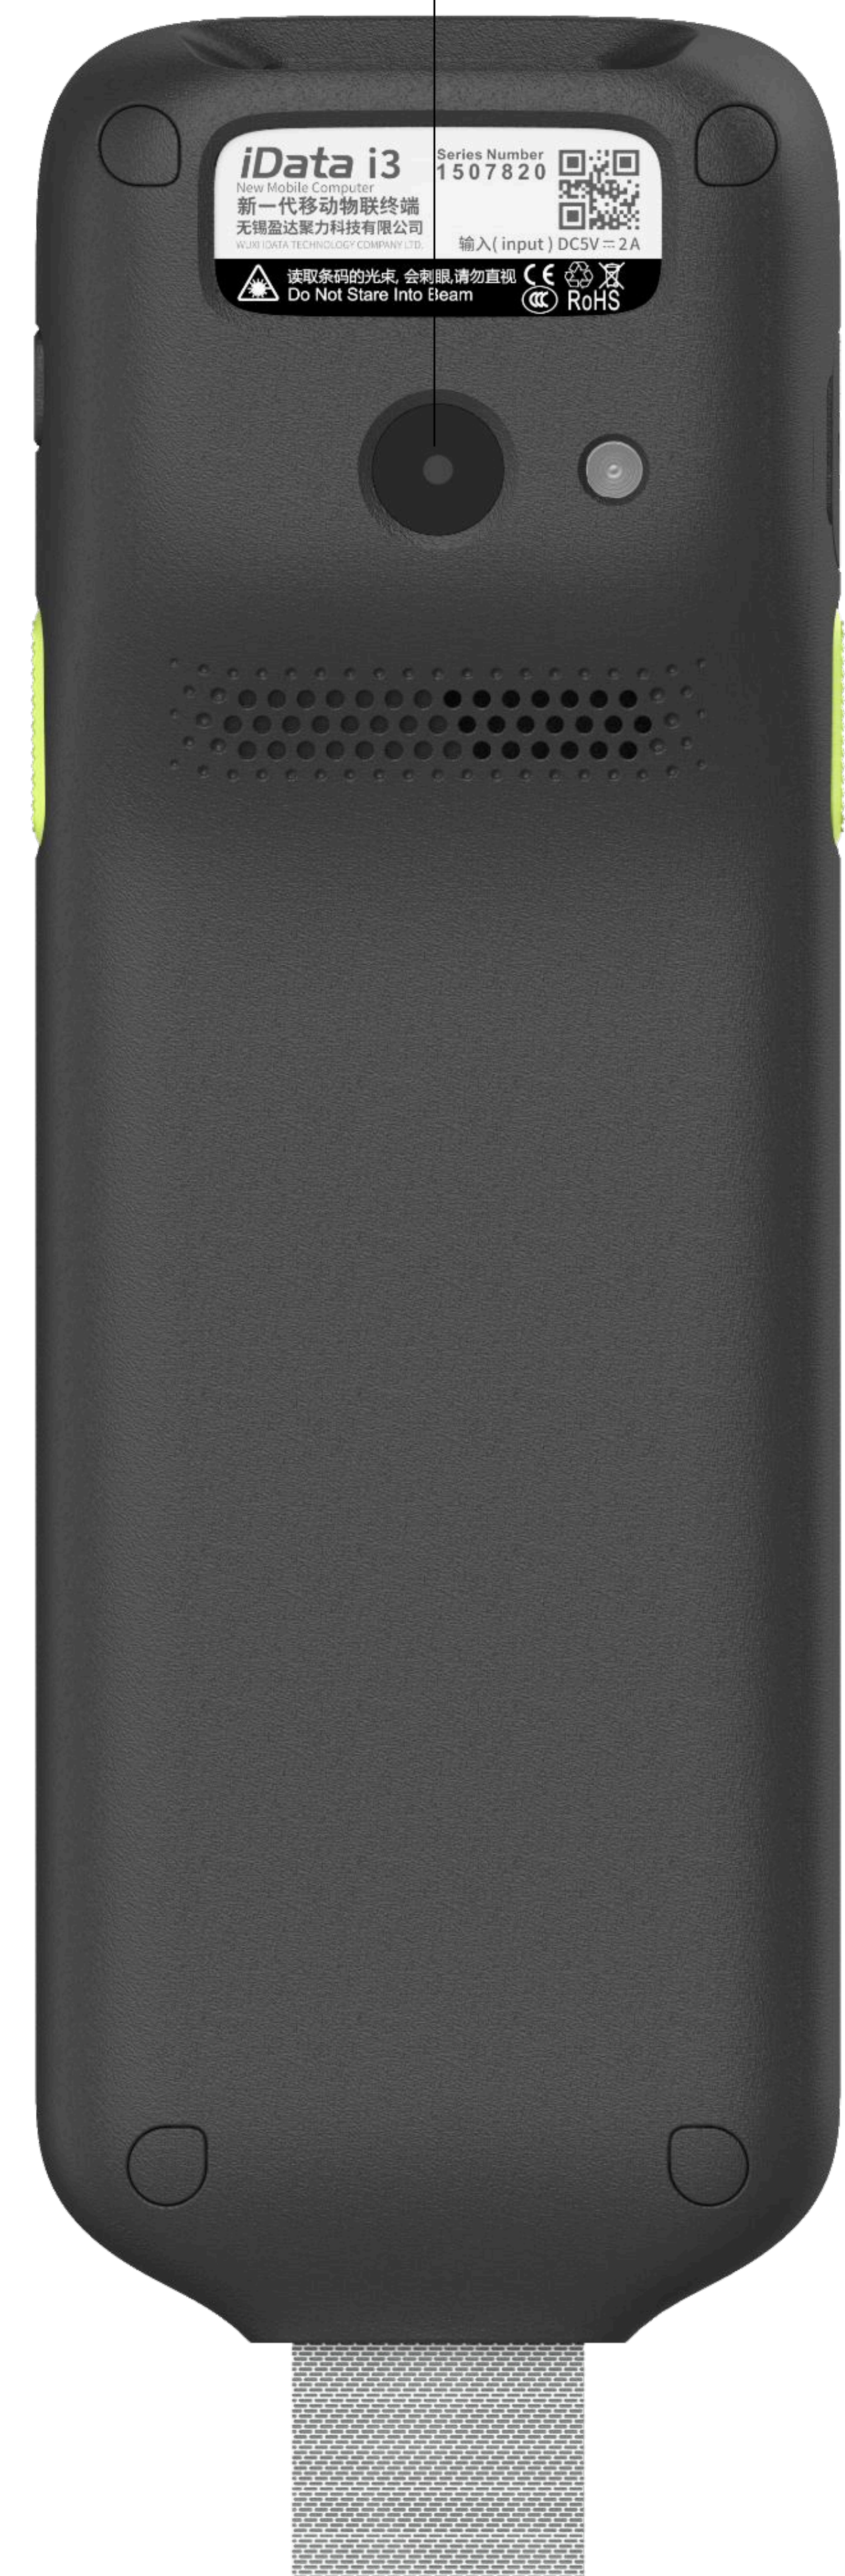

2D камера  
штрих-кода



Отверстие  
для ремешка



# Дополнительные аксессуары



**Кабель USB-A - USB Type-C**  
P/N: CHA-USBC-GNR  
Длина 1 м, для зарядки АКБ  
и передачи данных



**Блок питания**  
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU  
Вход 100-240В, 0.4А  
Выход 10 Вт, 5В, 2А



**Сумка для ТСД на плечо**  
P/N: MNT-FP-GNR



**Защитный силиконовый чехол**  
P/N: PRT-PTC-i3



**Кабель USB-A - USB Type-C**  
P/N: MNT-HS-i3





# Спецификация iData i3

## Производительность

Процессор 2.0 ГГц, 4-ядерный  
Операционная система Android 10.0 GMS /  
Android 11.0 без GMS (Опционально)  
Память 2 Гб/32 Гб  
24 клавиши

## Дисплей

Диагональ 3,2", разрешение 800\*480 pxl  
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

## Сканирующий модуль

2D iData SR DS7000pro  
Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)  
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)  
Разрешающая способность  $\geq 3.33\text{mil}$   
Допустимая скорость движения 8 м/с

## Камера

Фронтальная камера нет  
Основная камера 8 Мп, автофокус

## Сотовая и беспроводная связь

Слот для SIM-карты  
2G, 3G, 4G  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G),  
поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA  
Bluetooth 5.0, BLE  
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou, QZSS

## Питание и аккумулятор

Литиевая батарея 3000 мАч (несъёмная)  
Поддержка быстрой зарядки 18 Вт  
Type-C с поддержкой наушников и OTG  
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

## Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт  
LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.  
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

## Размеры и вес


158 мм x 54 мм x 18,5 мм (Д x Ш x Т)  
178 гр. с аккумулятором

## Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -20°C до 60°C  
Температура хранения без аккумулятора от -40°C до 70°C  
Влажность 0 - 95%  
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла  
Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте  
Степень защиты устройства IP54

## Комплект поставки

ТСД iData i3  
USB Type-C кабель  
Блок питания  
Ремень на запястье  
Защитный чехол для ТСД (Опционально)  
Документация

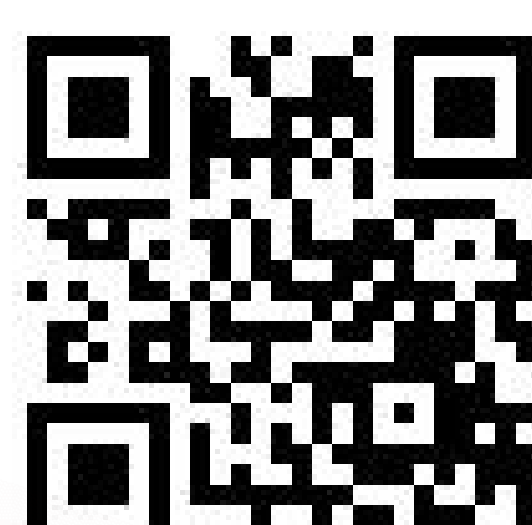

**POS** CENTER

8 495 215-12-24  
optposcenter.ru

**iData**