

Промышленный планшет iData P1


POS CENTER

Промышленный планшет iData P1 с широким 10-дюймовым экраном и мощным аккумулятором идеально подходит для использования на складе, в ритейле или производстве.

Его защищённый корпус и продуманный дизайн обеспечивают надёжность и комфорт даже в сложных условиях эксплуатации, делая планшет незаменимым инструментом для бизнеса.




iData

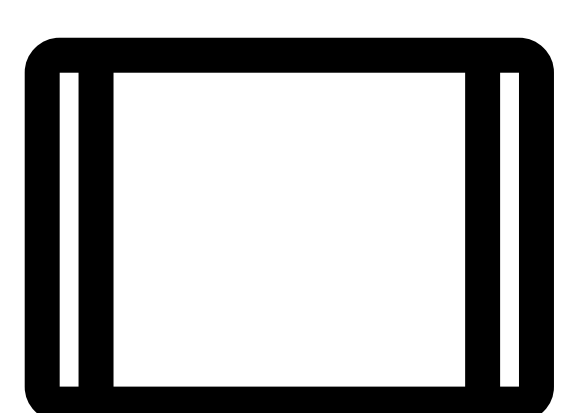


Экран 10,1 дюйма




Android 13 GMS

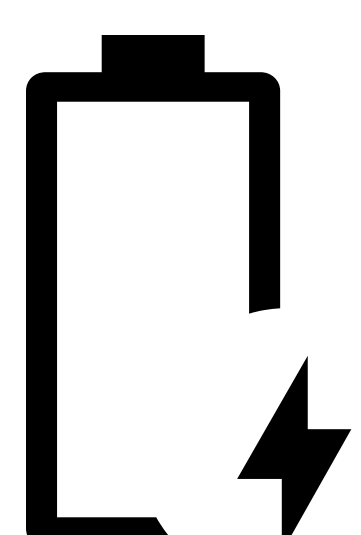


Аккумулятор 10 000 мАч
Поддержка горячей
замены.

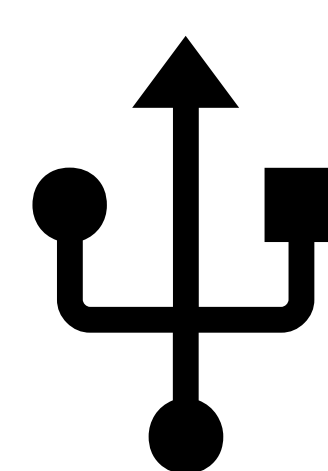


Type-C разъем с
поддержкой наушников
и OTG

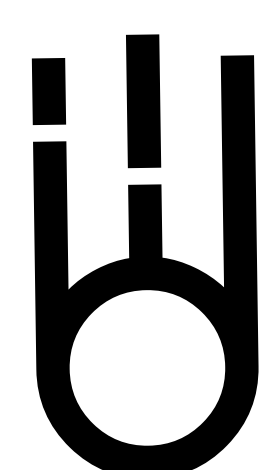

Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,2м

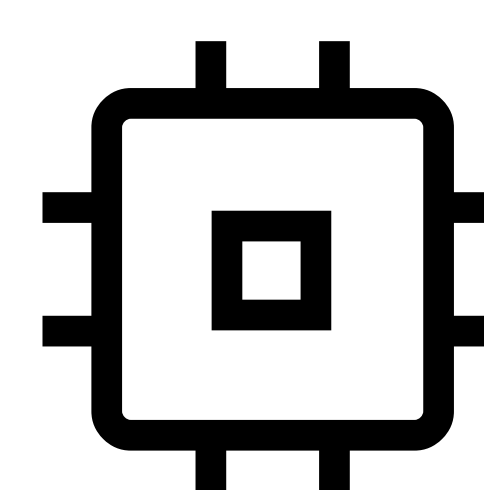

8-ядерный процессор с
тактовой частотой 2.0 ГГц

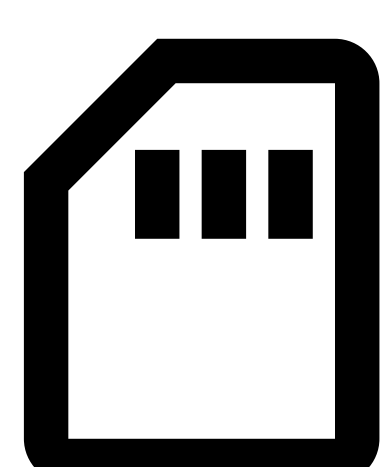

4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти




Класс защиты
стандарта IP65

Слот для SIM карт

Порт USB Type-A

Порт USB Type-C

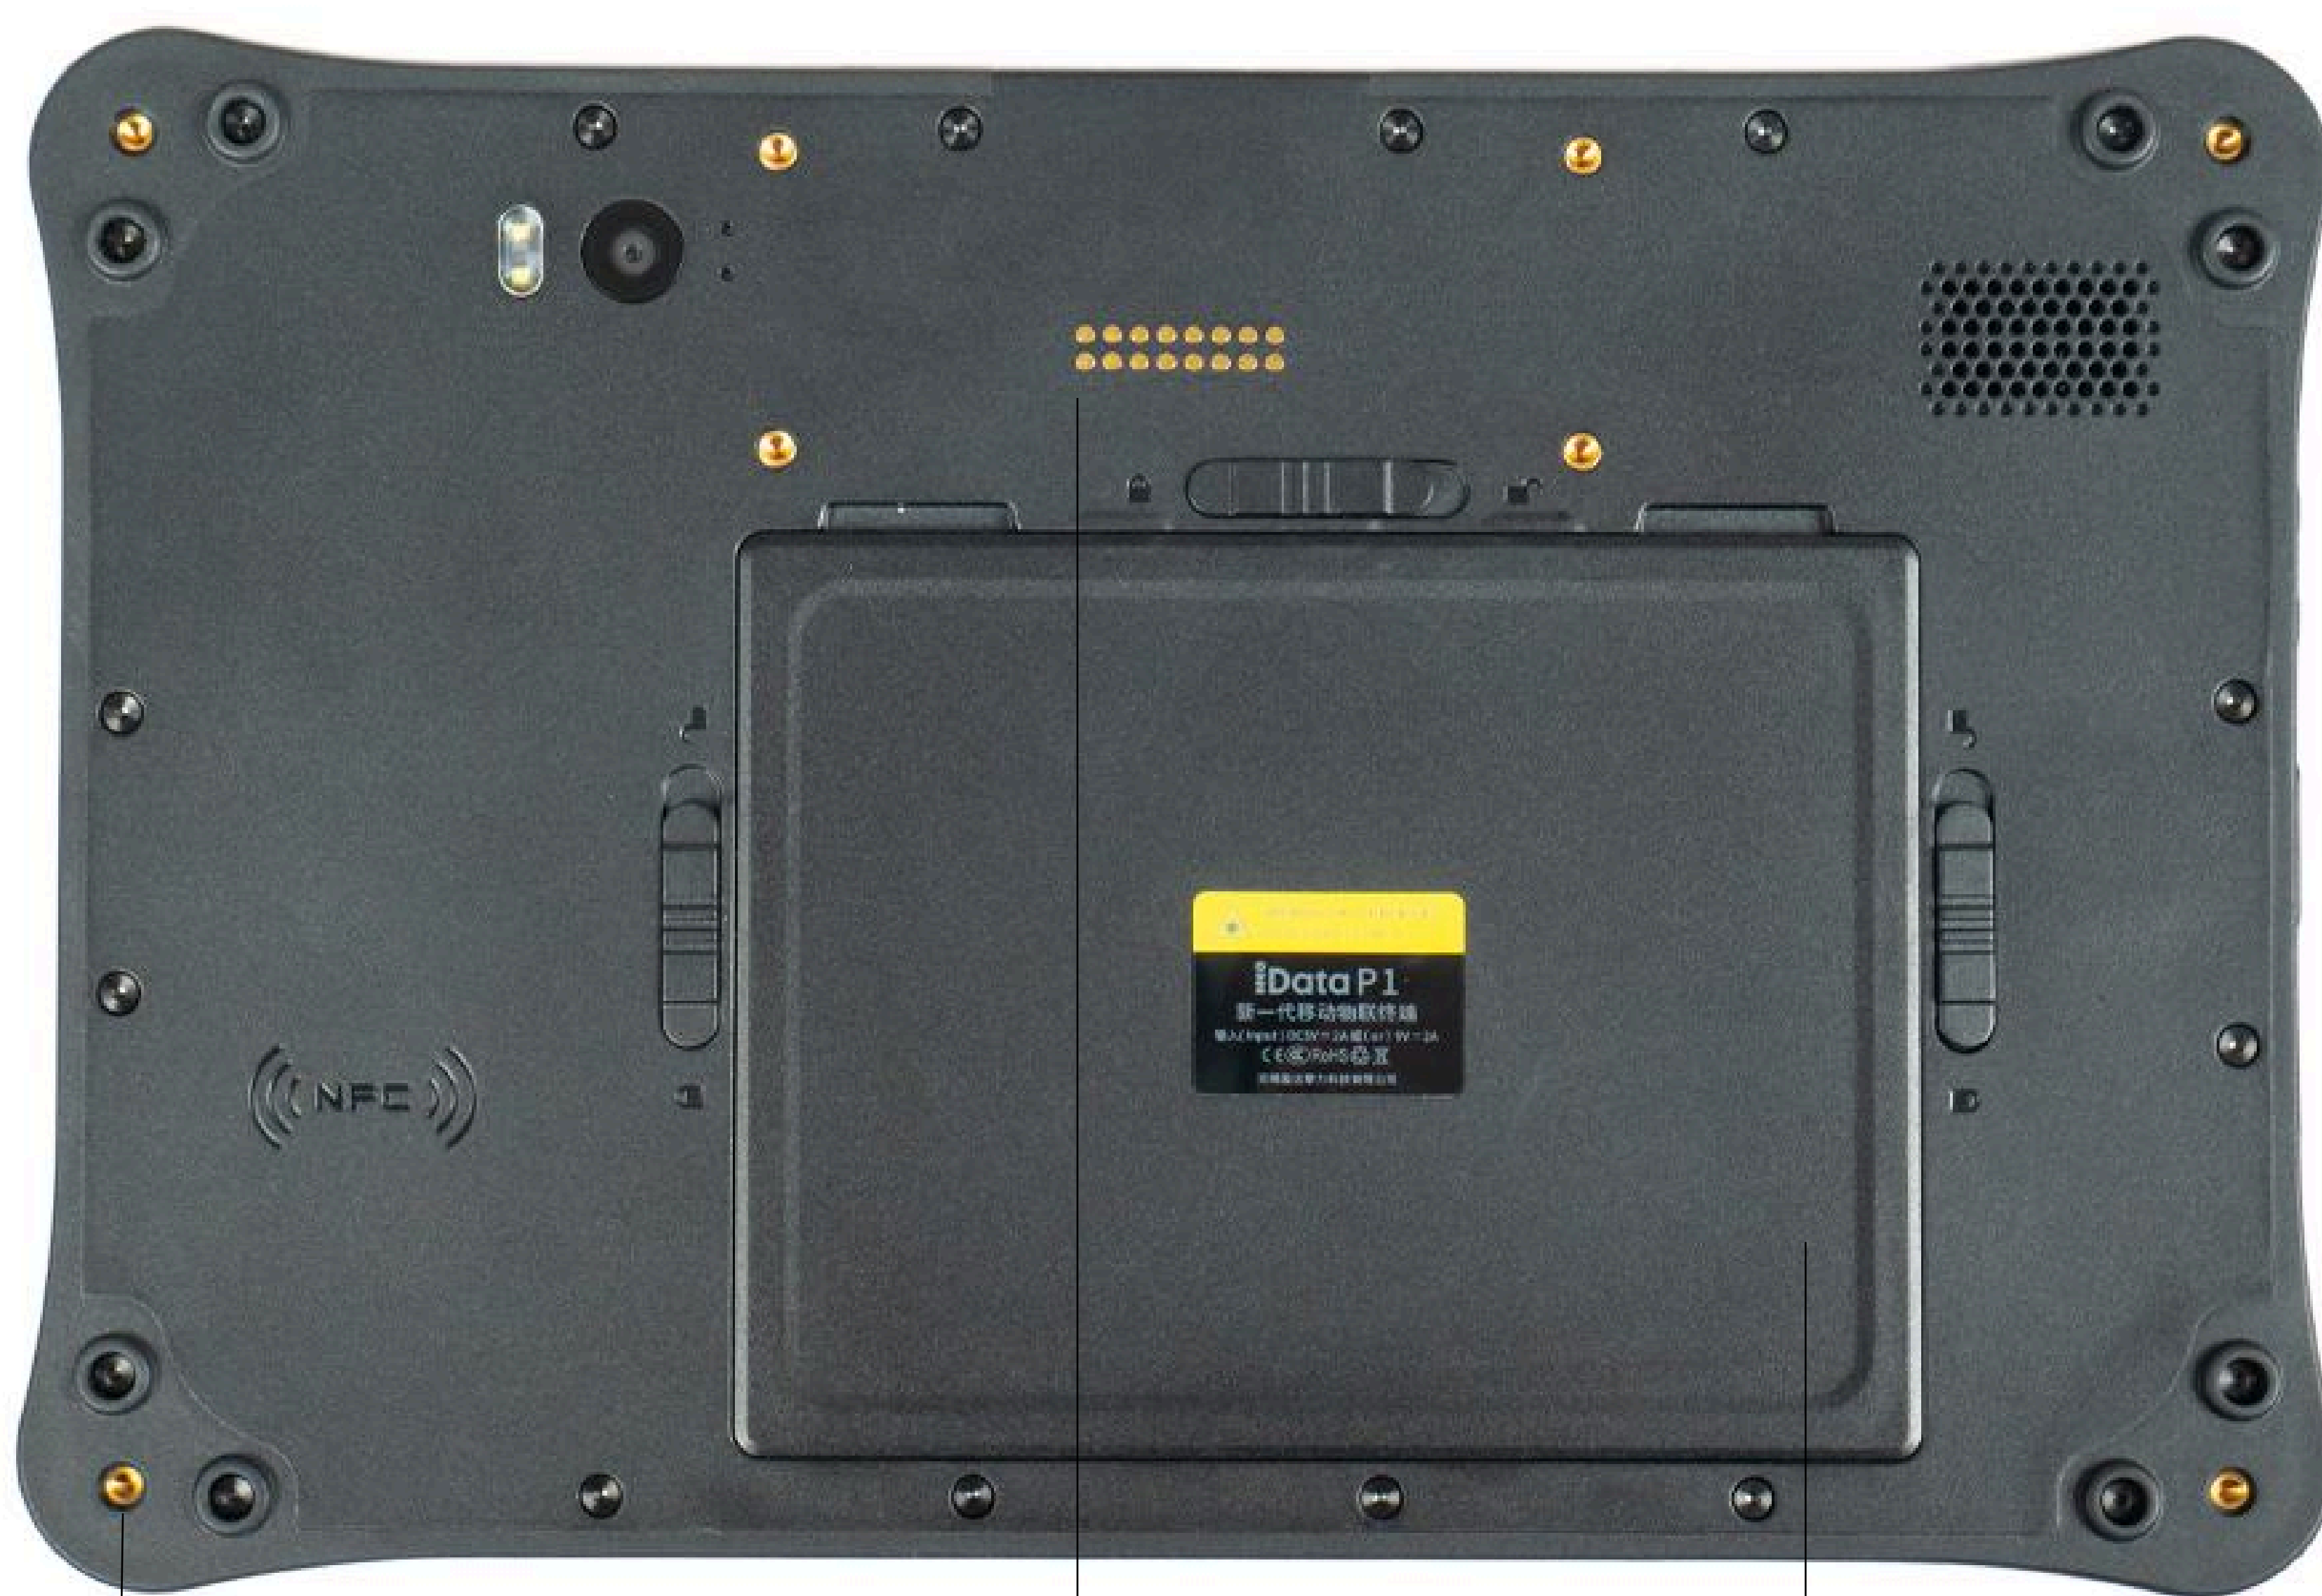

Отверстия для ремня крепления

PIN контакты для дополнительных аксессуаров

Съёмный аккумулятор

Кнопка включения/выключения

Кнопки регулировки громкости

Кнопка сканирования



Сканирующий модуль 2D SR DS7000Pro



Отверстия для кронштейна

PIN контакты для крепления


Дополнительные аксессуары



Аксессуары в комплекте



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных

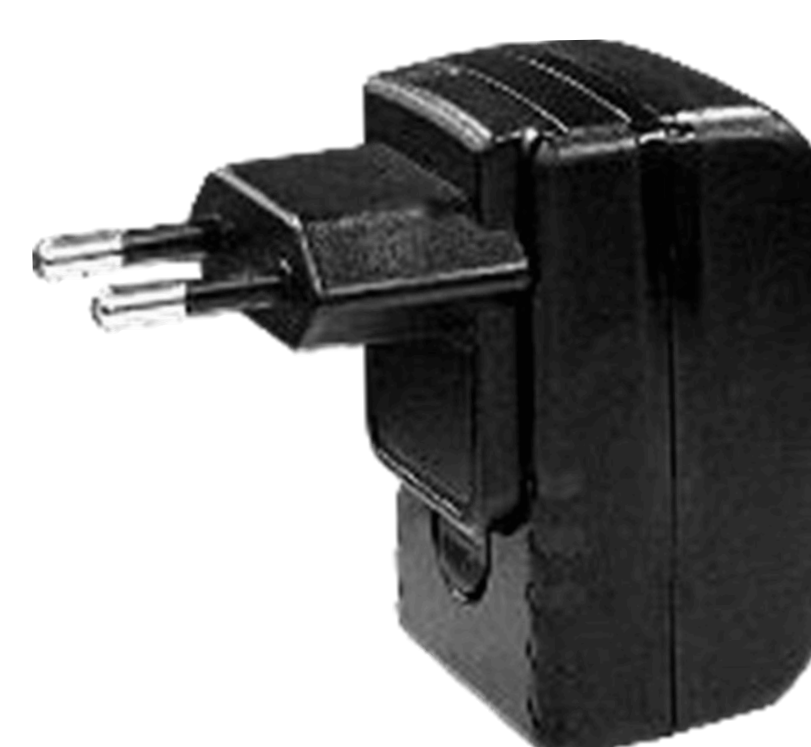

Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



**Задний ремень
устройства**
Крепится к задней панели
планшета
P/N: MNT-BS-P1


Дополнительные аксессуары



Зарядная подставка
Для работы требуются
дополнительные
аксессуары
CHA-USBC-GNR и CHA-
PWAD-P1- 9V2A-CN.
P/N: CHA-EXTD-P1



**Интерфейсная подставка
с функцией зарядки**
3 USB type-A,
1 USB type-B,
1 RS232,
1 RJ45 (1000 Мбит/с).
P/N: CHA-EXTD-P1

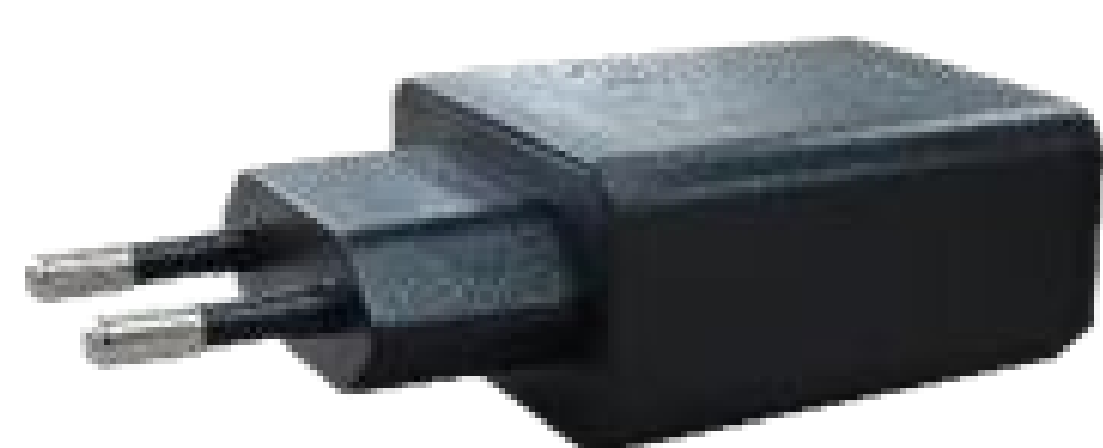

**Адаптер питания
(быстрая зарядка)**
Входное напряжение
100-240 В, выход 9 В 2 А.
P/N: CHA-PWAD-P1-9V2A-EU



Стойка крепления
На выбор 2 вида крепления:
P/N: C01010301
для прямоугольной стойки
P/N: C01010302
для круглой стойки



Защитная плёнка
PRT-PTF-P1



Аккумулятор
CHA-BTRY-P1-10000MA

Спецификация iData P1

Производительность

Процессор 2.0 ГГц, 8-ядерный
Операционная система Android 13.0
Оперативная память 4 ГБ
Встроенная память 64 ГБ
Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ)
1 x Клавиша сканирования, 1 x Клавиша питания, 2 x Клавиши регулировки громкости

Дисплей

Диагональ 10,1", разрешение 1920*1200 ppi
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

Сканер штрих-кодов 1D/2D
Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)
Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$
Допустимая скорость движения 8 м/с

Камера

Задняя камера 13 Мп, автофокусировка
Фронтальная камера 8 Мп

Сотовая и беспроводная связь

Разъем для 2 SIM-карт
2G, 3G, 4G
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), Wi-Fi 5G PA
Bluetooth 5.0, BLE
NFC (Опционально)
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou

Питание и аккумулятор

Съёмная литиевая аккумуляторная батарея 10000 мАч,
Поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A.
Поддержка быстрой замены аккумулятора

Интерфейсы

Type-C 3.0 с поддержкой наушников и OTG, pin-порт, Type-A USB 2.0, Micro HDMI

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности, гироскоп, геомагнитный датчик

Размеры и вес


244,8 мм x 163,6 мм x 14,9 мм (Д x Ш x Т)
879 г. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -10°C до 50°C
Температура хранения без аккумулятора от - 30°C до 70°C
Влажность 10 - 95%
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,2 м
Выдерживает 300 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте
Степень защиты устройства от влаги и пыли IP65

Комплект поставки

Планшет iData P1
USB Type-C кабель
Блок питания
Ремень для ладони
Документация

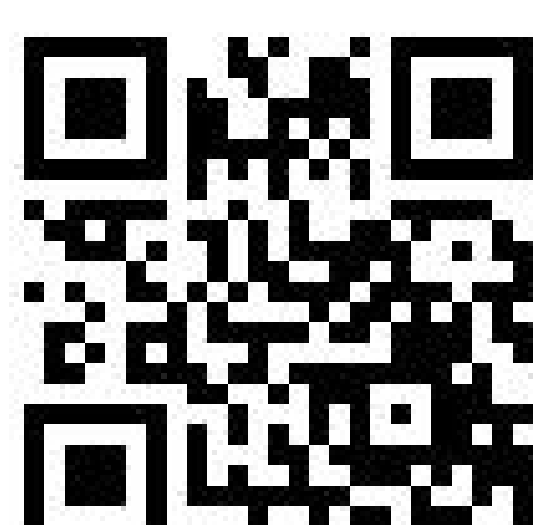

8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData