

Терминал сбора данных iData K3S

POSCENTER

Универсальный ТСД, разработанный для удовлетворения широкого спектра потребностей различных сфер бизнеса.

iData DS7000 Pro Plus — обновленный сканирующий модуль с увеличенной дистанцией считывания.


Улучшенная камера 13Мп обеспечивает высокую детализацию изображений для дополнительных задач, таких как фотофиксация товаров и документов.



iData




Сканирующий модуль
SR DS7000 PRO PLUS

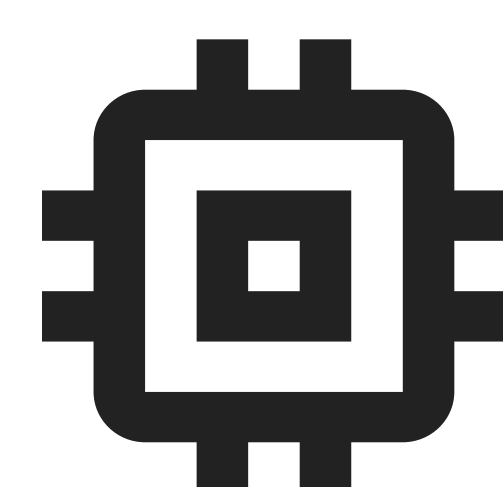


8-ядерный процессор с
тактовой частотой 2.0 ГГц




Операционная система
Android 12 GMS

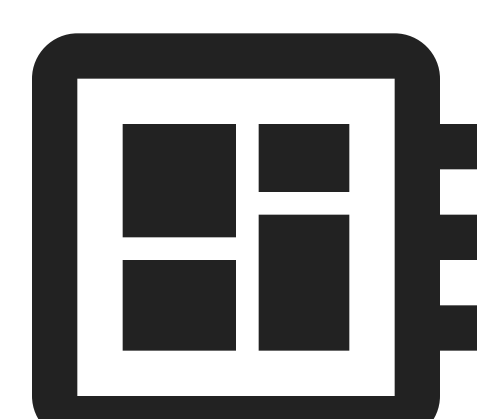


4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти

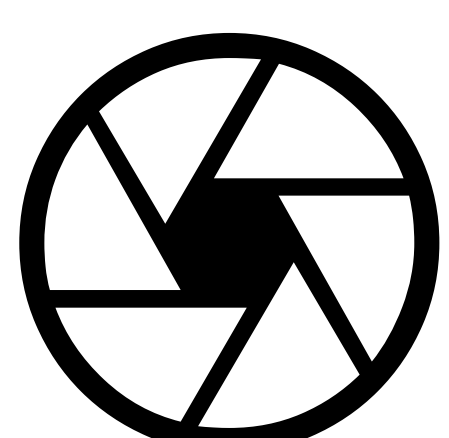

Камера 13Мп с
автофокусом

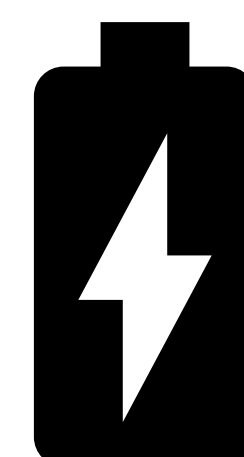



Аккумулятор 5000 мАч с
поддержкой быстрой
зарядкой 18 Вт

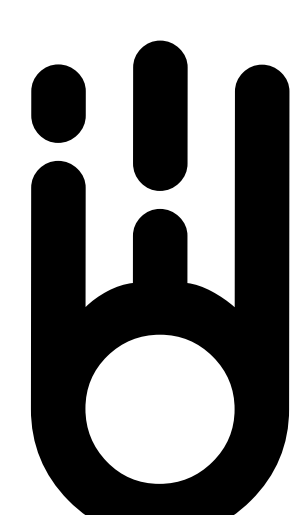

Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5м



Класс защиты IP65

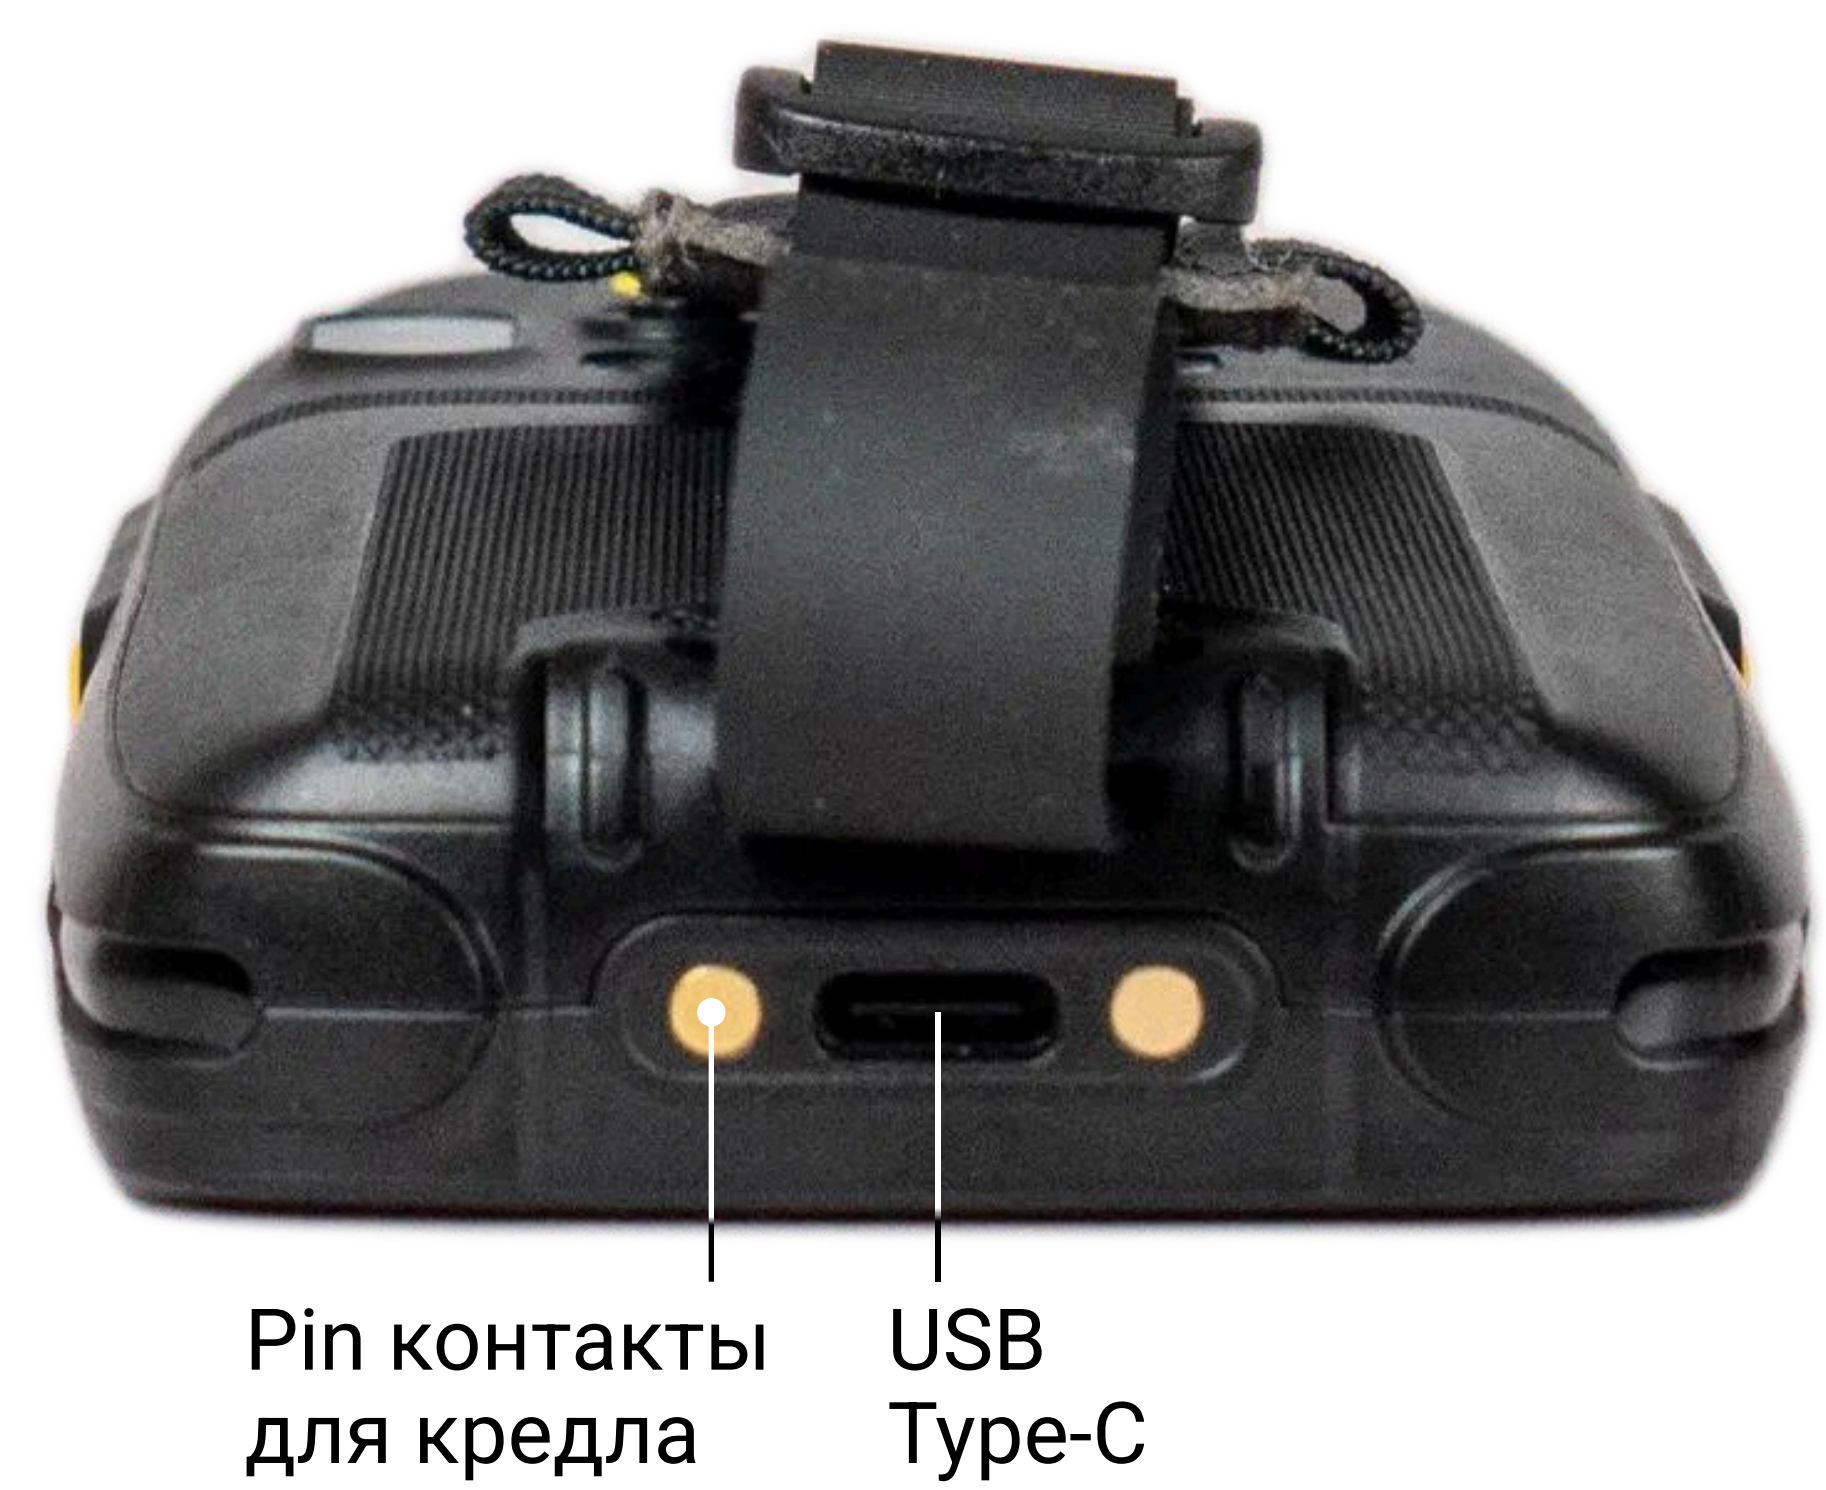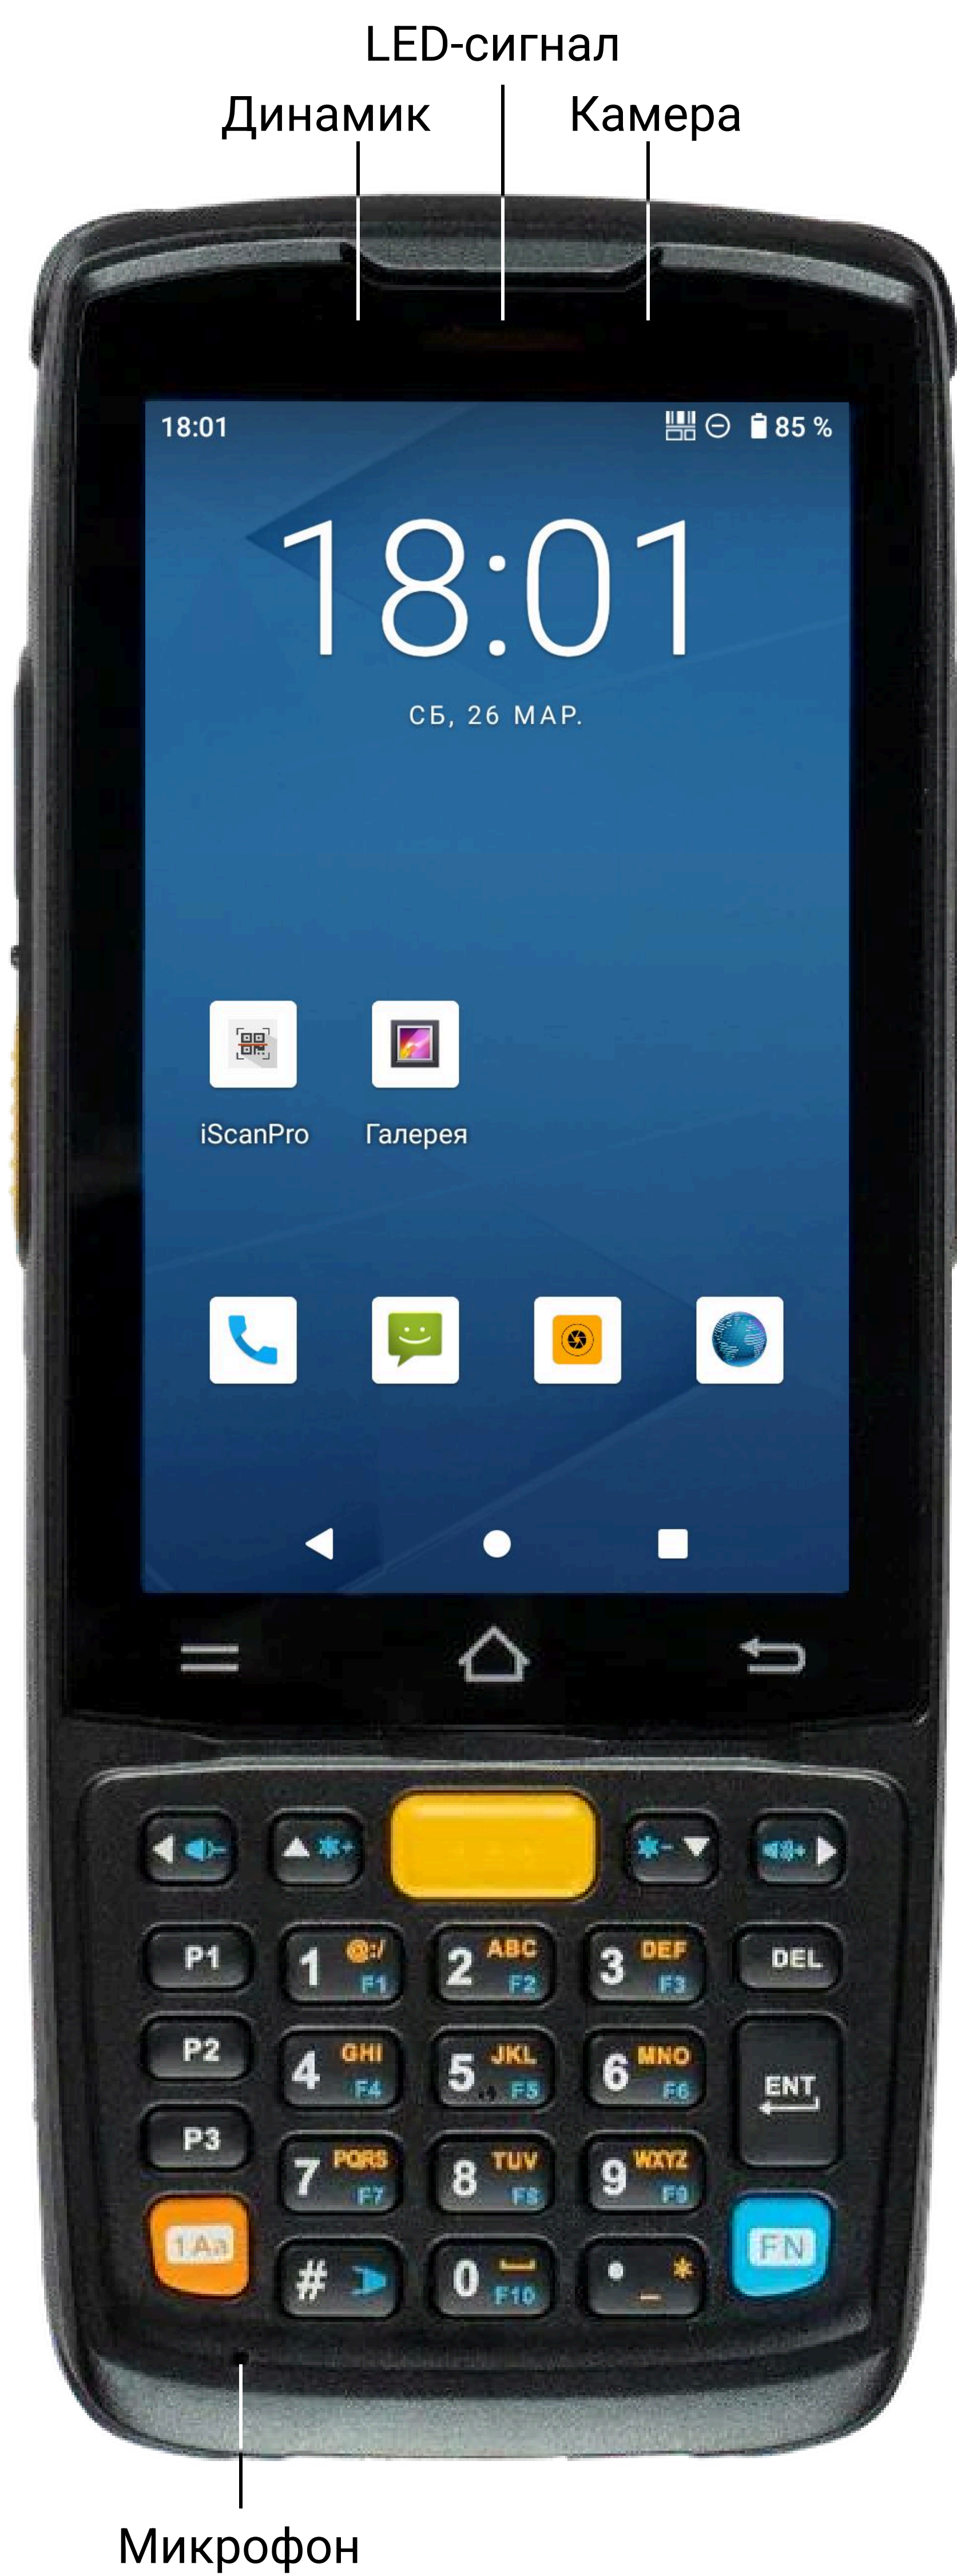

Дополнительные аксессуары



Аксессуары в комплекте



Аккумулятор
P/N: CHA-BTRY-K3S-5000MA
5000 мАч, 3.85 В



Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-K3S



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ и передачи данных



Ремень на запястье
P/N: MNT-HS-GNR



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А

Дополнительные аксессуары



Кредл зарядный для K3S
P/N: CHA-CRD1S-K3S
В комплекте кабель 1.2 м, блок питания



Кредл зарядный 2в1 для K3S и АКБ
P/N: 301010204
В комплекте кабель 1.2 м, блок питания



Защитный чехол для K3S с поддержкой кредла 2в1
P/N: 301100028



Кредл 4х слотовый для АКБ K3S
P/N: CHA-CRD4S-K3S
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



Кредл 4х слотовый для K3S
P/N: CHA-CRD4S-K3S
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания

Спецификация iData K3S

Производительность

Процессор MT6762, 2.0 ГГц, 8-ядерный
Операционная система Android 12 GMS
Память 4 Гб/64 Гб
Слот для карты памяти MicroSD (до 256 Гб)
28 клавиш, ресурс более 2 млн нажатий
Поддержка передачи голоса по стандарту Push-To-Talk

Дисплей

Диагональ 4", разрешение 800*480 ppi, IPS
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

SR DS7000 Pro PLUS
Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)
Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$
Допустимая скорость движения 8 м/с

Камера

Задняя камера 13 Мп, автофокусировка
Фронтальная камера 5 Мп

Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ

Разъем для 1 nanoSIM
2G, 3G: WCDMA (B1/B2/B3/B5/B8), CDMA и EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39)
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+
4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20), TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G),
поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA
NFC (Опционально)
Bluetooth 5.0, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou

Питание и аккумулятор

Съемная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A.
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес

162 мм x 68 мм x 19 мм (Д x Ш x Т)
278 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -20°C до 60°C
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
Влажность 0 - 95%
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла
Выдерживает 500 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте
Степень защиты устройства IP65

Комплект поставки

ТСД K3S
USB Type-C кабель
Блок питания
Аккумулятор
Ремень для ладони
Ремень на запястье
Документация



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData