


# СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCENTER POS90 NS PRO

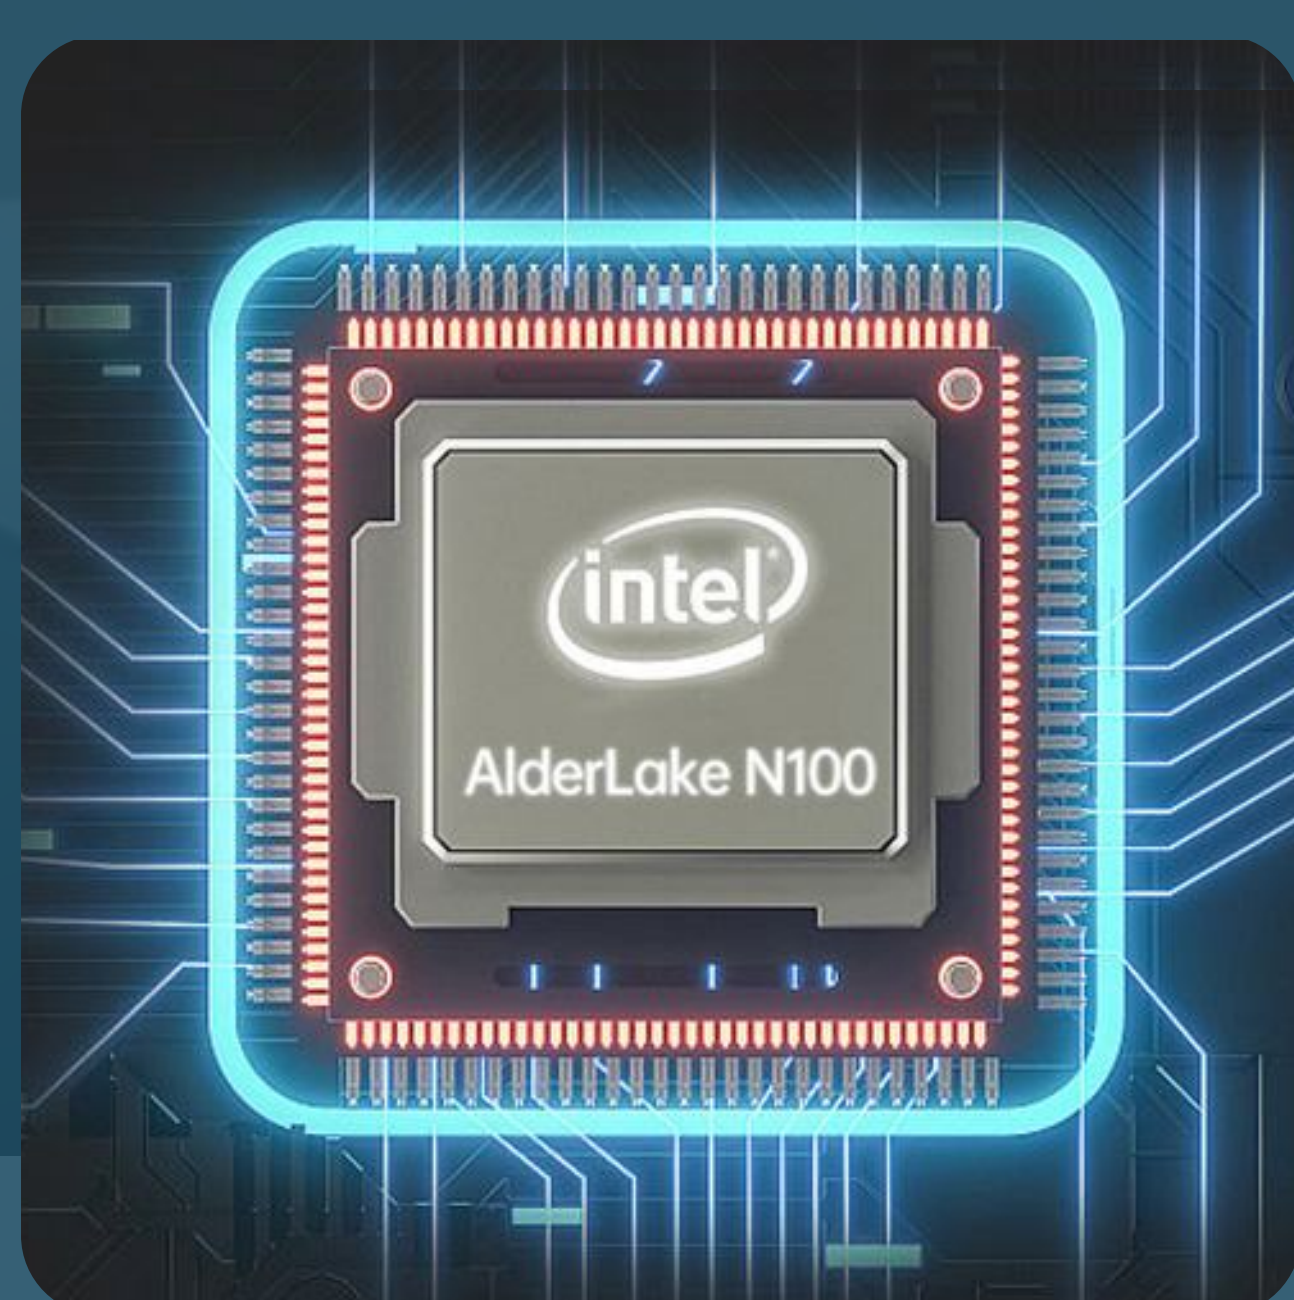

Мощный  
процессор  
Intel N100

Сравнение  
производительности  
процессоров


Intel N100 - CPU Mark 5554

Intel Celeron J6412 - CPU Mark 3867

Intel Celeron J4125 - CPU Mark 3867

Intel Celeron J3455 - CPU Mark 2258

90 Вт

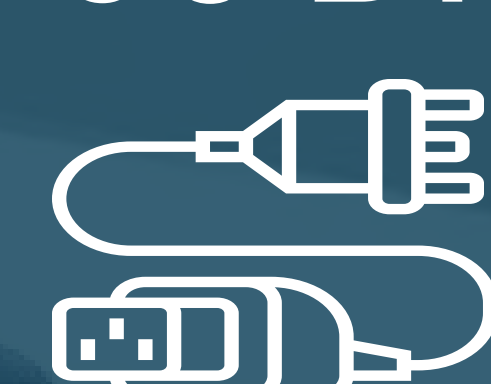


8 USB




Дизайн

Металлический корпус —  
защита от внешних  
повреждений и статики

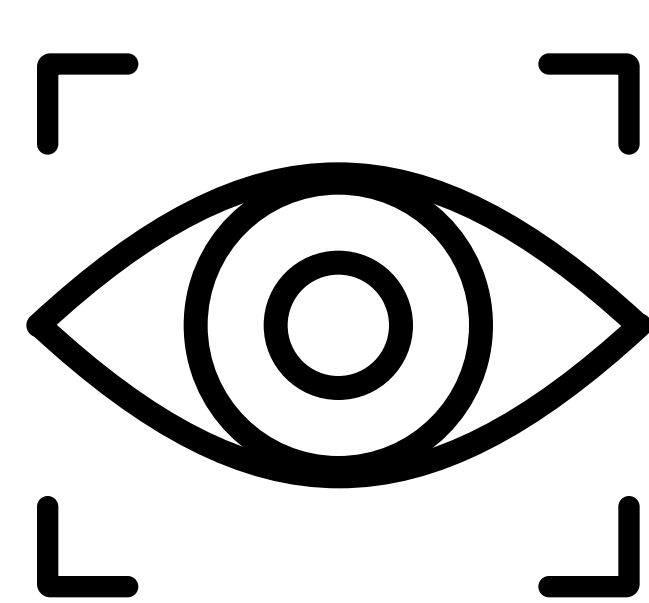


Эстетика

Экран абсолютно  
плоский

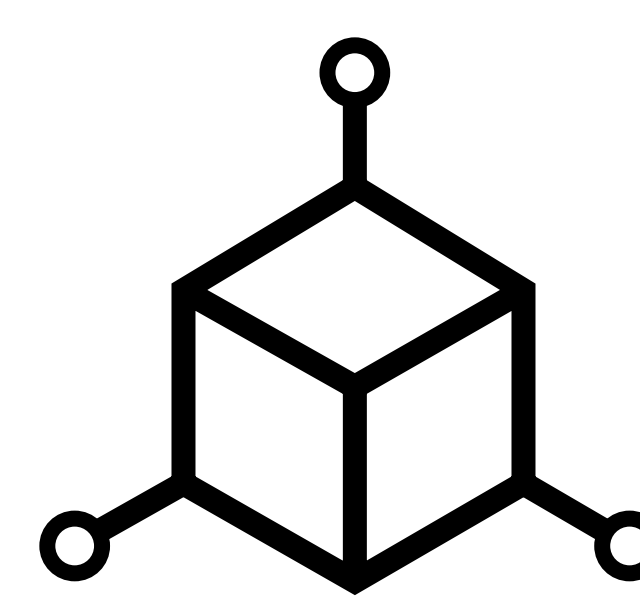

Эргономика

Скрытая прокладка  
кабелей — более  
аккуратное и чистое  
рабочее место

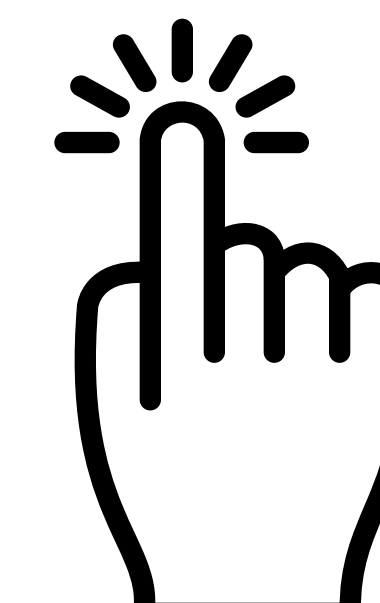

Скорость  
и удобство

Емкостный  
многоточечный  
сенсорный экран



Технические характеристики

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Процессор                  | Intel N100 @ 3.4 GHz                                                       |
| Turbo Speed                | Up to 3.4 GHz                                                              |
| Память (RAM)               | 1*DDR4, 1.2V 2666MHz (макс. 16 GB)                                         |
| SSD                        | M2 SATA 2280, 128GB (макс. 256GB)                                          |
| Экран                      | 15.6" EDP, 1920*1080, абсолютно плоский, без канта                         |
| Сенсорный экран            | 15.6" емкостной P-CAP                                                      |
| Монитор (второй-LCD)       | 1 шт. VGA (Intel® HD Graphics)                                             |
| LAN                        | 1 шт.                                                                      |
| RS-232C                    | 2 шт. *DSUB-9P,<br>(COM x 2 шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами) |
| VGA                        | 1 шт.                                                                      |
| Порт питания 2-го монитора | 1 шт.                                                                      |
| USB                        | 8 шт.                                                                      |
| Аудио                      | 2 шт. (Line out и Mic-in)                                                  |
| Тип системы охлаждения     | Безвентиляторный                                                           |
| Блок питания               | 90 Ватт (Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/7.5A)                            |
| Изменение угла наклона     | 0° ~ 90°                                                                   |
| Операционные системы       | Windows 10                                                                 |
| Температура хранения       | -25°C~70°C                                                                 |
| Температура рабочая        | -10°C~60°C                                                                 |
| Влажность                  | 10%~90% (без конденсата)                                                   |

Опции

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Считыватель магнитных карт | MSR123 (опционально)        |
| Монитор покупателя         | 11.6" / 15.6" (опционально) |
| Крепление на стену         | отверстия под VESA 75*75    |



8 495 215-12-24  
pos-center.ru  
optposcenter.ru

