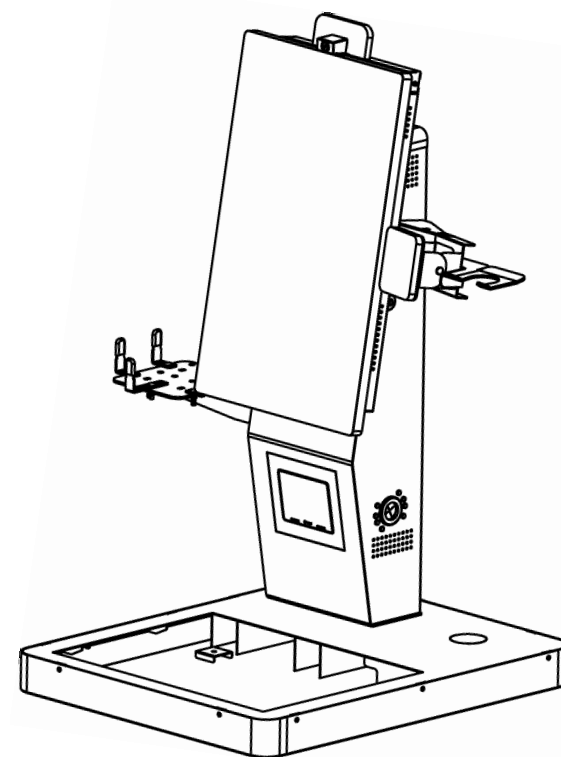


Касса самообслуживания

SCO-M210_V2

Паспорт



- Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики киоска самообслуживания «Poscenter SCO-M210_V2» (далее — КСО)

Экран	21.5"
Сенсор	Емкостный P-CAP
Соотношение сторон	16:9
Яркость экрана	500 cd/m2
Процессор	Intel J4125
Оперативная память	8 Гб DDR4
Накопитель	128 Гб SSD
Интерфейсы	8xUSB, 1xCOM, 1xLAN.
Динамик	5W*2
Поддерживаемые ОС	Win / Linux
Сканер штрих кодов	Newland FM60
Топпер с цветовой индикацией	Есть, 3 цвета (Красный, жёлтый, зелёный)
Макс. потребляемая мощность	До 60 Вт
Потребление электроэнергии в сутки	До 1 кВт/ч
Напряжение	220 В
Гарантия	1 год
Блок питания	Есть
Кронштейн для ручного сканера	Есть
Платформа для весов	Опция
Кронштейн для Банковского терминала	Есть
Кабель менеджмент	Металлический чехол закрывающий порты
Цвет	Серый

2.0. Упаковочный лист

Элемент	A	B	C	D	E	F	G	H
								
Кол-во	1	.1	1	1	1	1	1	1

Элемент	I	J	K	L	M	N	O	P
								
Кол-во	1	17	2	5	6	6	1	1

КСО Серийный номер

соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата производства:

Предприятие-изготовитель: ООО «Центр-К», Россия, г. Москва.

Ссылка на сайт <http://optposcenter.ru/>



4.0. FAQ

Вопрос	Ответ
Не запускается КСО	Пожалуйста, убедитесь, что к розетке подведено электричество; Пожалуйста, убедитесь, что шнур питания подключен правильно; Пожалуйста, проверьте, не поврежден ли шнур питания; Пожалуйста, убедитесь, что выключатель питания включен; Пожалуйста, убедитесь, что модуль питания постоянного тока работает нормально; (индикатор горит, когда он работает должным образом) Пожалуйста, убедитесь, что материнская плата компьютера работает должным образом. (индикатор горит, когда она работает должным образом, видно сбоку)
Сенсорный экран работает неправильно	Пожалуйста, убедитесь, что на поверхности экрана нет большого количества пыли или других пятен. Содержите его в чистоте.
Из динамиков не доносится звук	Пожалуйста, проверьте, находится ли компьютер в беззвучном режиме
По другим техническим вопросам, пожалуйста, обращайтесь на почту технической поддержки: support@poscenter.ru	

Гарантия поставщика

Гарантия действительна при наличии заполненного паспорта КСО. При утере паспорта Покупатель лишается права на гарантийный ремонт. В случае механических повреждений КСО, нарушений условий её эксплуатации, хранения, транспортировании претензии со стороны Покупателя не принимаются. Срок службы КСО составляет не менее 7 лет при условии соблюдения правил хранения, эксплуатации и сборки. Срок службы определяется критерием предельного состояния, то есть экономической нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации изделия или его ремонта, если стоимость ремонта равна или превышает 50 % стоимости нового изделия. Поставщик гарантирует работоспособность КСО в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада поставщика. Наличие некоторого количества ярких или темных точек является технологической особенностью производства дисплеев и не влияют на производительность и КСО. Тем не менее, производитель обеспечит гарантийное обслуживание матрицы экрана, если на экране более, чем:

- (а) 3 ярких точки, 6 темных точек или 8 ярких и темных точек;
- (б) 2 смежных ярких точки или 2 смежных темных точки;
- (в) 3 ярких и/или темных точки, находящихся в пределах участка диаметром 15 мм.

Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов КСО, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.

Гарантийный ремонт КСО осуществляется по договору между потребителем и АСЦ. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание: при постановке КСО на обслуживание без проведения пусконаладочных работ; при отсутствии договора на техническое обслуживание КСО между потребителем и АСЦ, осуществляющим гарантийное обслуживание; при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации; при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов КСО при нарушении пломб.

2.0. Упаковочный лист

Элемент	Q	R	S	T	U	V	W	X
Кол-во	1	6	6	1	1	2		

3.0. Инструкция по установке

4 отверстия 6mm и глубина 30mm



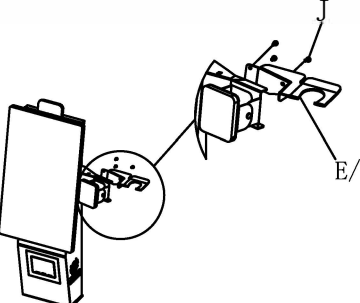



- Настольная установка весовой платформы

- Установка платформы




- Установка весов

- Установка монитора на корпус

3.0. Инструкция по установке

5  • Установка корпуса с монитором на платформу	6  • Установка держателя пинпад
7  • Установка держателя ручного сканера	8  • Установка держателя принтера Слева
9  Установка держателя принтера Справа	10  • Установка держателя под углом

3.0. Инструкция по установке

1 Замена сканера  • Извлечь Newland	2  • Установить переходник на mindeo
3  • Установите Mindeo MP8608	4
5	6