



Терминал сбора данных iData K8 Дальнобойный

Защищенный мобильный терминал на ОС Android, разработан с учетом условий работ на крупных складах, распределительных центра и производствах.

K8 совмещает в себе надежность, качество, производительность и удобство.

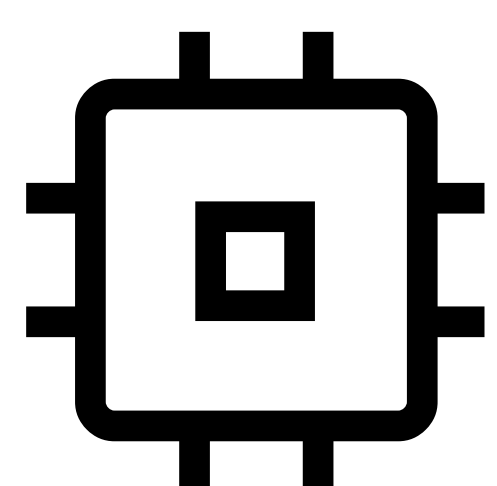

8-ядерный процессор с
тактовой частотой 2.0 ГГц

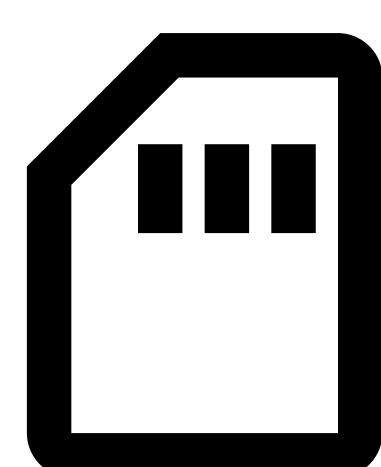


4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти




Сканирующий модуль
Zebra 4850




Android 12.0 GMS

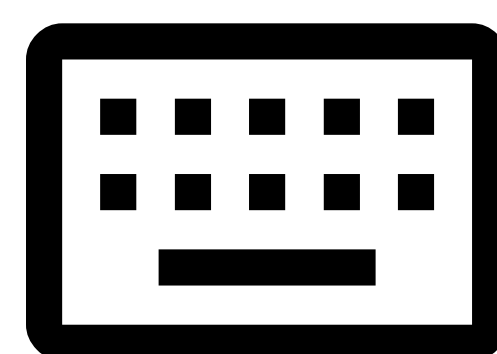

7 функциональных
клавиш

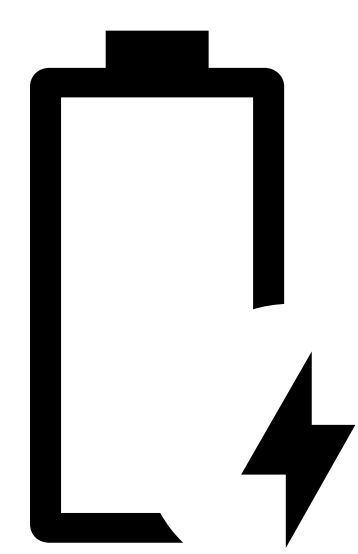

Съемный аккумулятор
6700 мАч с быстрой
зарядкой 18 Вт

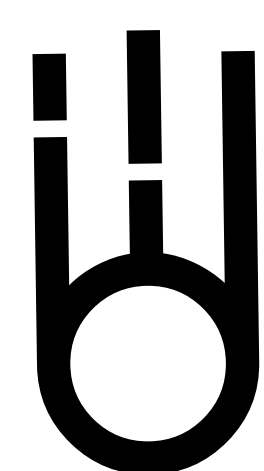

Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5 м



Стандарт защиты IP68



Комплектные аксессуары



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ и передачи данных



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-K8



Ремень на запястье
P/N: MNT-HS-GNR



Дополнительные аксессуары



Пистолетная рукоять для K8
P/N: CHA-BTC-K8
Код на портале: 1735



Защитный чехол для K8
P/N: PRT-PTC-K8
Код на портале: 1913



Аккумулятор для K8, 6700 мАч
P/N: CHA-BTRY-K8-6700MA
Код на портале: 1914



Кредл 4х слотовый для аккумуляторов K8
P/N: CHA-CRD4B-K8
Код на портале: 1912
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



Кредл 4х слотовый для 4х K8
P/N: CHA-CRD4S-K8
Код на портале: 2318
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



Кредл зарядный для K8
P/N: CHA-CRD1S-K8
Код на портале: 2146
В комплекте кабель 1.2 м, блок питания



Кредл зарядный для K8 2в1
Для одновременной зарядки ТСД и АКБ
Совместим с универсальной платформой на 5 слотов.
P/N: CHA-BTC21-K8
В комплекте кабель 1.2 м, блок питания

Спецификация iData K8

Производительность

Процессор MTK8768, 2.0 ГГц, 8-ядерный
Операционная система Android 11.0/Android 12.0(GMS)
Оперативная память 4 ГБ
Встроенная память 64 ГБ
Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ)
34 клавиши, ресурс более 2 млн нажатий
Поддержка передачи голоса по стандарту Push-To-Talk

Дисплей

IPS, диагональ 4", разрешение 800*480 ppi
Промышленный емкостный экран, поддерживаем работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

Дальнобойный сканирующий модуль Zebra SE4850
Угол обзора
На большом расстоянии 12° (гор.), 7,6° (вер.)
На малом расстоянии 32° (гор.), 20° (вер.)

Камера

Задняя камера 13 Мп, автофокусировка
Фронтальная камера 5 Мп

Сотовая и беспроводная связь

Разъем для 2 nanoSIM
WCDMA (B1/B2/B3/B5/B8), CDMA и EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39)
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+
FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20), TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G),
поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA
NFC (13,56 МГц), протокол связи ISO14443A/14443B/15693
Bluetooth 5.0, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou

Питание и аккумулятор

Съемная литиевая батарея 6700 мАч, 3,85 В, поддержка замены аккумулятора без выключения устройства.
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 8 pin-порт, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 2 Вт, LED-сигнал сканирования с 3 сторон, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес

205 мм x 76мм x 31мм (Д x Ш x Т)
440 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -20°C до 60°C (K8 Cold от -30°C до 60°C)
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
Влажность 0 - 95%
³Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла и 1,8 м в чехле
Степень защиты устройства IP68

Комплект поставки

ТСД K8
USB Type-C кабель
Блок питания
Аккумулятор
Ремешок для ладони
Ремешок на запястье
Документация



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData