



Обновление дисплея покупателя Poscenter PCP220


1. Скачать архив с программой обновления и COM драйвером
2. Установить Драйвер COM порта: **PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe**
3. После того как драйвер установится подключить дисплей покупателя в **USB2.0** разъем на материнской плате (USB на задней стороне ПК), зайти в диспетчер устройств -> Порты (COM и LPT), посмотреть номер COM порта дисплея дисплей определится как **Prolific USB-to-Serial Comm Port**)

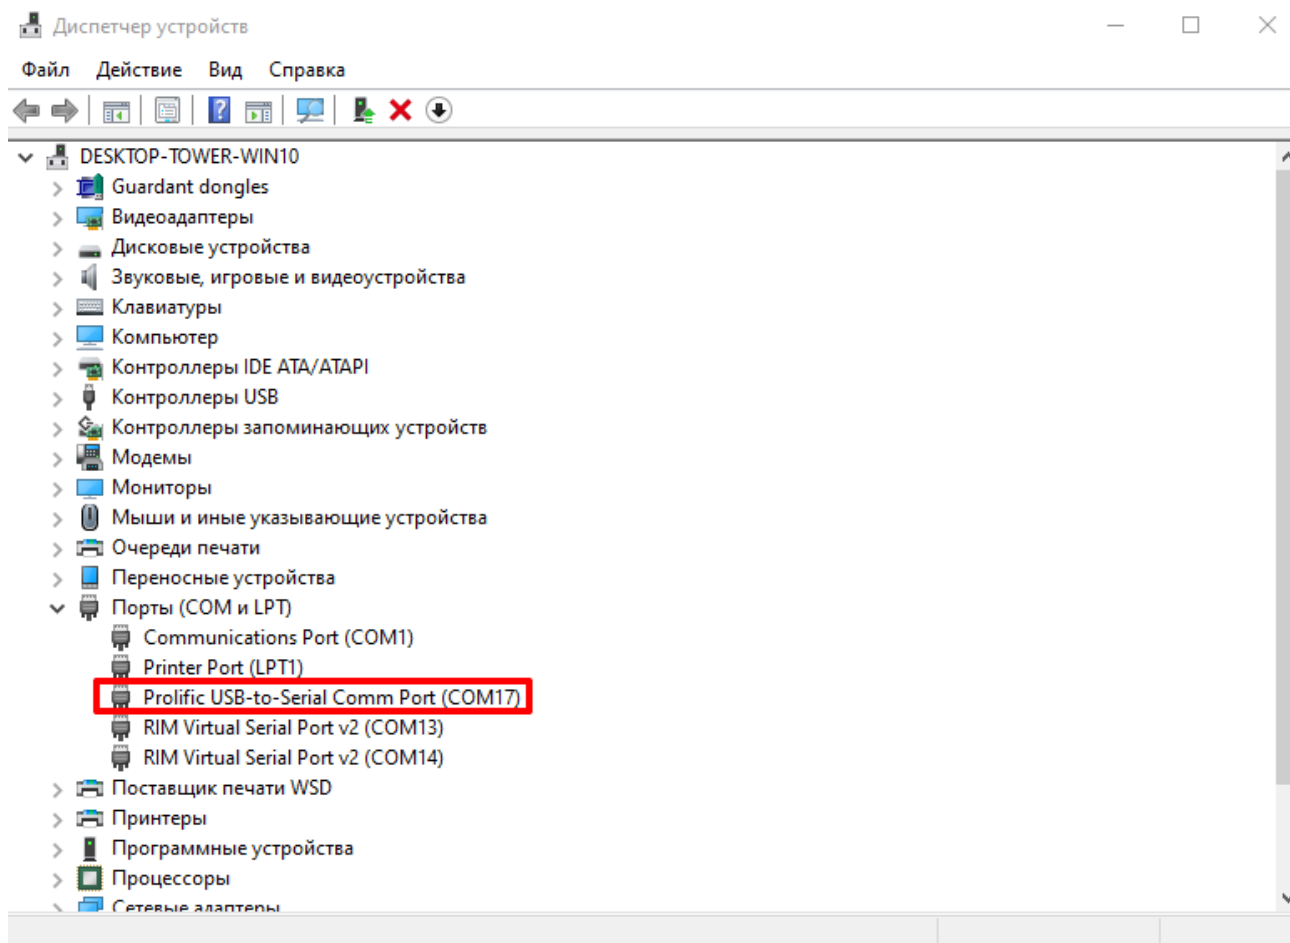

4. Запустить программу обновления ПО дисплея покупателя (**LCD Firmware Updata V20 IRC.exe**) от имени администратора, выбрать COM порт дисплея покупателя (1) и нажать Start (2).

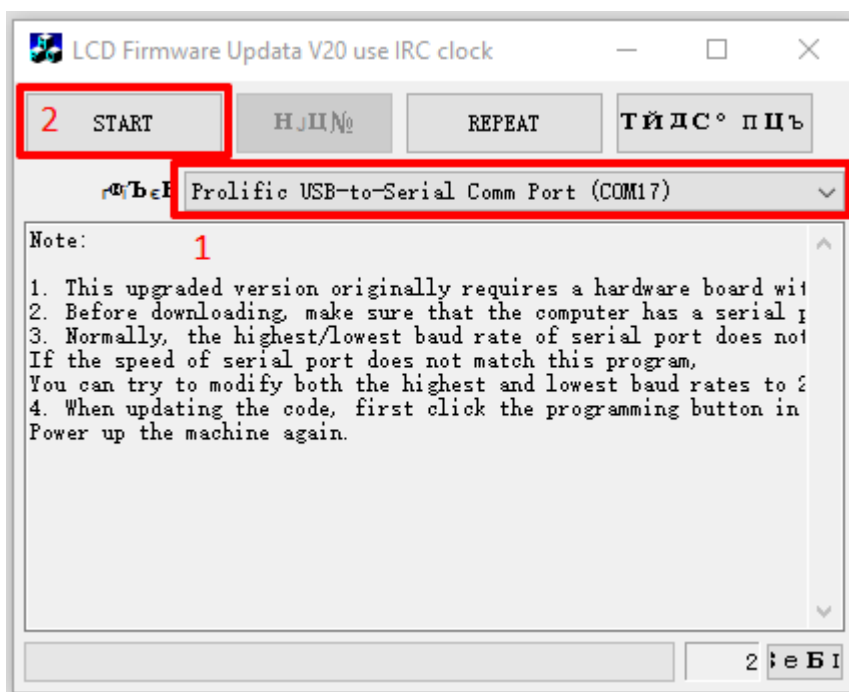

5. Дождаться окончания обновления дисплея покупателя (пройдёт зеленая полоса загрузки снизу и снова загорится кнопка Start)

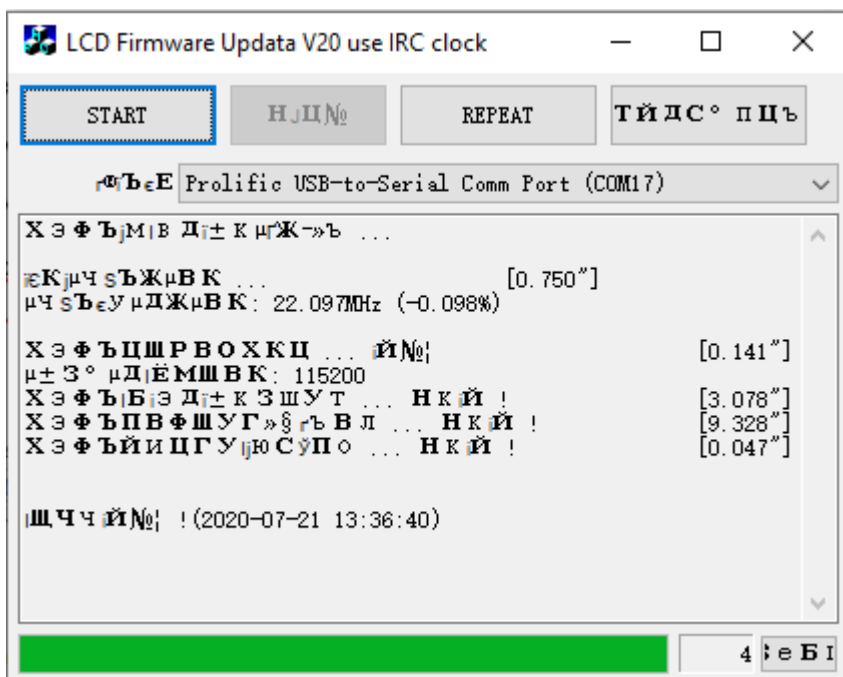

6. Закрыть ПО обновления и физически переподключить дисплей.

Для настройки в кассовом ПО выбирать:

- (Для 1С) драйвер - стандартный драйвер дисплея покупателя 1С

- порт - порт в системе (индивидуально, берется из **П.3**)
- четность – нет/четность (ситуативно)
- биты данных – 8 бит
- скорость - 9600
- Стоп бит - 1
- Набор команд - Epson
- Кодировка - CP866
- Размер экрана 20x2

Скриншот настройки в 1С:

Наименование: 1С: Дисплей покупателя

Описание: Драйвер для подключения дисплеев покупателя по протоколу Firich/CD5220/Epson/DSP800

Параметры подключения

Порт: COM17

Четность: Четность

Скорость: 9600

Стоп биты: 1

Параметры устройства

Набор команд: Epson

Кодировка: CP866

Размер дисплея: 20x2

Скриншот настройки в ПО Фронтал 6 (тестировалось с версией 6.8.1, ДТО 8.27):

Драйвер дисплеев покупателя 8.27.4.9812: настройка свойств

Текущее устройство		Параметры связи	
№ 1		Номер порта:	COM17
Компьютер:		Скорость:	9600
Модель:	EPSON протокол	Четность:	Нет
Размер:	20x2	Биты данных:	8 бит
Набор символов:	866 (OEM - русский)	Стоп биты:	1 бит
☐ Загружать шрифты		Контроль потока:	Нет
Проверка связи		О программе...	
Результат: (0) Ошибок нет			
Устройство выключено			
OK		Отмена	
		Применить	