


ПРИНТЕР ЧЕКОВ

POSCENTER RP-100




Совместимость с основными программными продуктами:


- торговли
- складов
- сегмента HoReCa

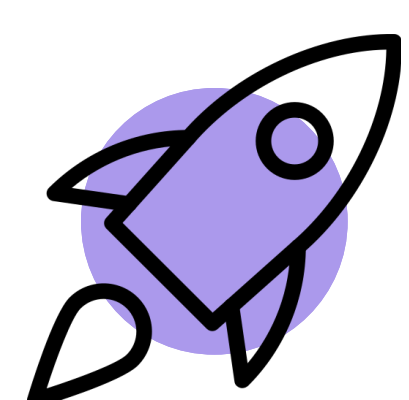


Высокая скорость печати
(до 260 мм/сек)

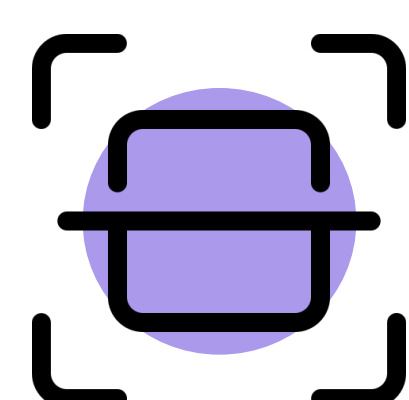


Печать текста, изображений и логотипов, штрихкодов (Datamatrix, PDF417, QR Code)

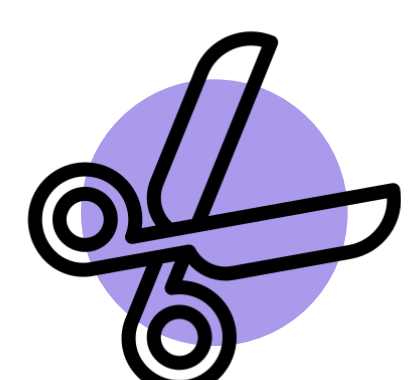


Автоотрез (гильотина), полный или частичный отрез

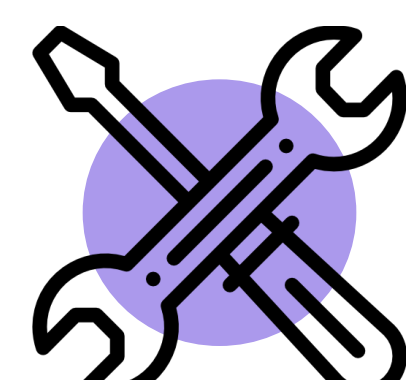


Возможность установки на вертикальную поверхность

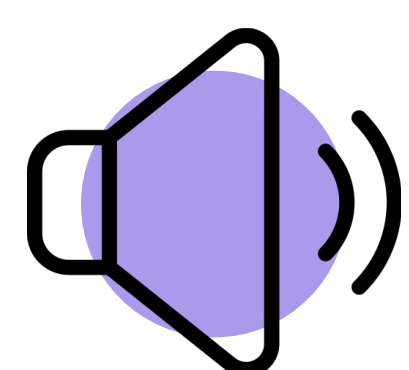

Звуковой сигнал на напечатанный чек и незакрытую крышку

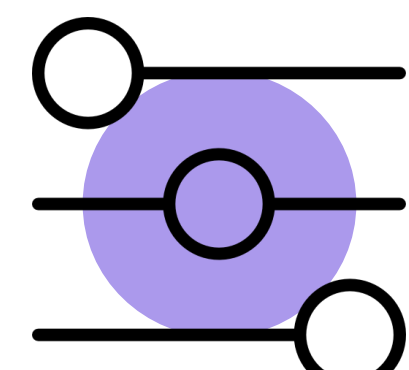

Интеллектуальная система контроля отрезчика

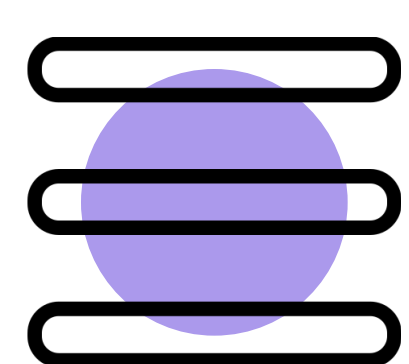

RS232+USB+Ethernet, ДЯ RJ11 (Epson), DC 24V/1A



Ручная система управления ножом

Технические характеристики принтера чеков POScenter RP-100 USE

Способ печати	Прямая термопечать
Скорость печати	260 мм/сек
Ширина бумаги	79.5±0.5 мм
Ширина печати	48 мм, 52 мм, 56 мм, 64 мм, 68 мм, 72 мм, 76 мм, 80 мм
Внутренний диаметр бумаги	18 ~ 37,5 мм
Внешний диаметр бумаги, мах.	80 мм
Разрешение	203 dpi, 8 точек/мм
Толщина бумаги	0.06-0.08 мм
Межстрочное расстояние	3.75 мм (изменяется командами)
Команды	ESC/POS
Интерфейсы	USB+Serial+Lan, ДЯ RJ11 (Epson)
Шрифты	ANK, Шрифт А: 12×24 точек, Шрифт В: 9×17 точек
1D штрихкоды	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D штрихкоды	QR CODE / PDF417 / Datamatrix
Расширенный список шрифтов	PC347(Стандартный европейский), Katakana, PC850(Многоязычный) , PC860(Португальский), PC863(Канадско-Французский), PC865(Nordic), Восточно-Европейский, греческий, Иврит
Звуковой сигнал напечатанного чека	ДА
Звуковой сигнал открытой крышки	ДА
Тип отрезчика	Гильотина
Ресурс отрезчика	1.5 миллионов отрезков
Ресурс термоголовки	150 км
Входной буфер	128 КБайт
NV флеш	256 Кбайт
Блок питания. Вход	AC220В, 50~60 Гц
Блок питания. Выход	DC 24В/2.5А
Денежный ящик. Выход	DC 24В/1А
Рабочая температура	0~45°C
Температура хранения	(-10~60°C)
Влажность	10~80%
ОС	Windows: Win XP, Windows Server 2003, POS Ready7, Windows 10, Windows 7, Windows 8 / JPOS /Linuxx64 and



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

