


Терминал сбора данных iData T3 PRO


iData

Передовой терминал сбора данных, разработан для обеспечения эффективной и надежной работы в следующих сферах деятельности: ритейл, аптеки, маркетплейсы и логистика.


Новый высокопроизводительный процессор, изготовленный по 6-нм технологии обеспечивает быструю обработку данных и длительное время работы устройства без подзарядки.

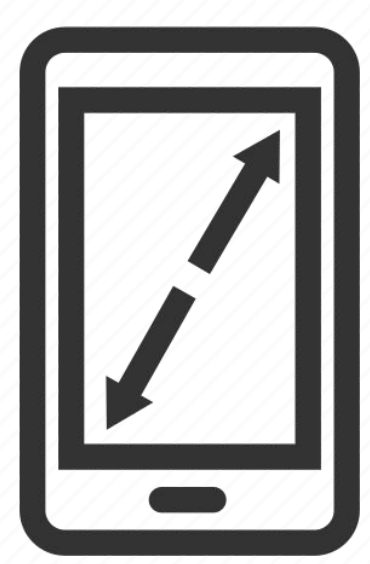


Экран 5,5 дюйма

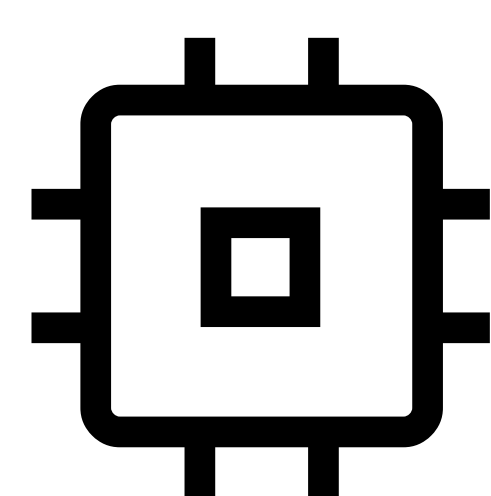

8-ядерный процессор с
тактовой частотой 2.2 ГГц

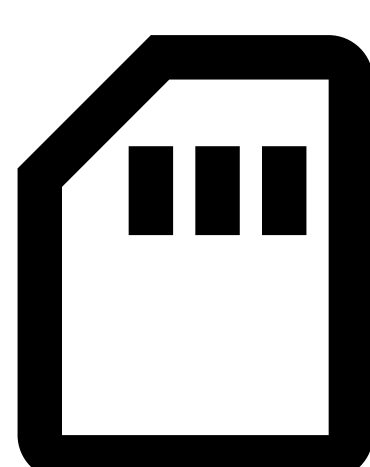


4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти

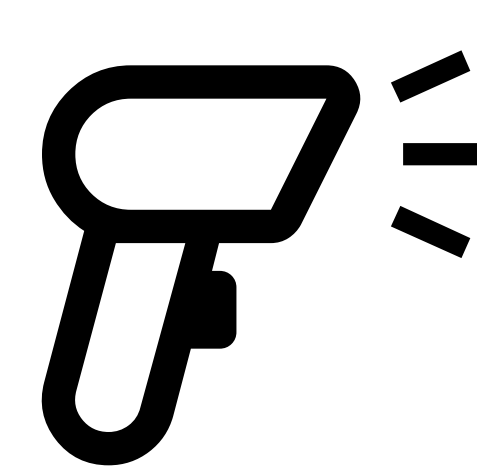


Поддерживает работу с
пистолетной рукояткой



Операционная система
Android 13 AER

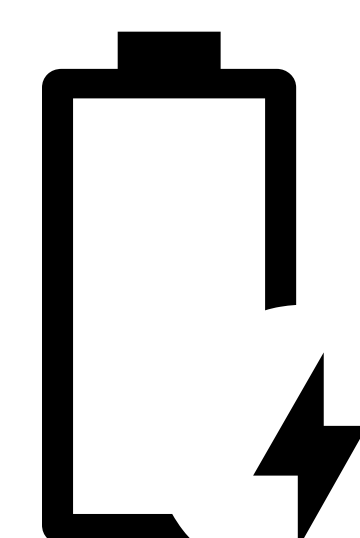

Аккумулятор 5000 мАч с
поддержкой быстрой
зарядкой 18 Вт

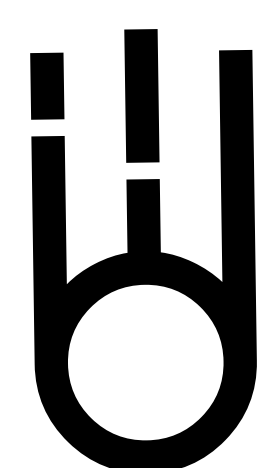

Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5м



Сертифицированный
класс защиты IP67

*Пистолетная рукоятка не входит в стандартный комплект поставки и приобретается отдельно.

Клавиши
сканирования

Сканирующий модуль
DS7000Pro/DS7500Pro*

Камера
13Мп



Pin контакты
для крестла

USB
Type-C

Блокиратор
задней крышки

Крепёж для
ремня

Дополнительные аксессуары



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных



Ремень на запястье
P/N: MNT-HS-GNR



Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-T3 Pro



Пистолетная рукоятка
P/N: PST-GR-T3Pro



Защитный чехол
P/N: PRT-PTC-T3 Rro-RA



Кредл зарядный для T3 PRO
P/N: CHA-CRD1S-T3
В комплекте кабель 1.2 м,
блок питания



Аккумулятор
P/N: CHA-BTRY-T3
Pro-5000MA
5000 мАч, 3.85 В.



Кредл 4х слотовый для АКБ T3 PRO
P/N: CHA-CRD4B-T3
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Защитная плёнка
P/N: PRT-PTF-T3

Кредл 4х слотовый для T3 PRO
P/N: CHA-CRD4S-T3
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Спецификация iData T3 PRO

Производительность

Процессор 2.2 ГГц, 8-ядерный
Операционная система Android 13.0 (AER)
Оперативная память 4 ГБ
Встроенная память 64 ГБ
Слот для карты памяти MicroSD (до 2 ТБ)
2 x боковых Клавиши сканирования, 1 x Клавиша питания, 2 x Клавиши регулировки громкости

Дисплей

Диагональ 5,5", разрешение 1440*720 IPS
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

iData DS7500 PRO
Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)
Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$
Допустимая скорость движения 8 м/с

Камера

Задняя камера 13 Мп, автофокусировка
Фронтальная камера 5 Мп

Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ

Разъем для 2 SIM-карт
2G: B2/B3/B5/B8
3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39
4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO
/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w
(двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G)
Bluetooth 5.1, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou

Питание и аккумулятор

Съемная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A.
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес


162,2 мм x 78,5 мм x 15 мм (Д x Ш x Т)
263 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -20°C до 50°C
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
Влажность 0 - 95%
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла
Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте
Степень защиты устройства IP67

Комплект поставки

ТСД T3 PRO
USB Type-C кабель
Блок питания
Аккумулятор
Ремень для ладони
Ремень на запястье
Документация

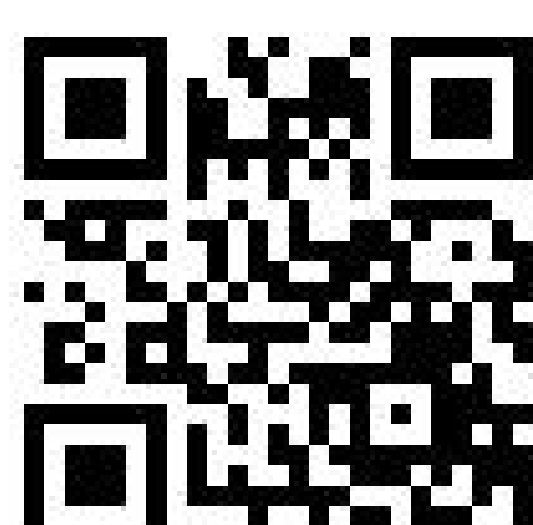

8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData