

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCenter POS100

Инструкция пользователя



1. Инструкции по безопасности	2
2. Технические характеристики моноблока POSCenter POS100	3
3. Изображение POS100 с мониторами покупателя	4
4. Внешний вид	5
5. Варианты цвета корпуса	6
6. Как снять крышку кабель-каналов	7
7. Как установить монитор покупателя	8
8. VESA-крепление (Отверстия 75x75мм) Инструкция по снятию стенда	9
9. Размеры моноблока	10
10. Комплектация	10

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легко доступна и находиться в непосредственной близости от машины.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроенном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.



Это устройство соответствует требованиям директивы ЕЕС 2004/108 / ЕС в отношении «Электромагнитной совместимости» и 2006/95 / ЕС «Директива по низковольтному оборудованию».

EAC

Моноблок имеет знак соответствия ЕАС - Евразийское соответствие (ЕАС, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОБЛОКА POSCenter POS100

Процессор	Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz
Память (RAM)	4 Гб DDR3L 1.35V, 1 слот SODIMM, 1600 Mhz
SSD/HDD	1*SATA2.0, 1*mSATA, 64GB
Дисплей фронтальный (LCD)	15" LED 1024*768, яркость 350cd/кв.м, абсолютно плоский, без канта
Сенсорный экран	15" P-CAP емкостной сенсорный экран / резистивный сенсорный экран (в зависимости от модификации)
Сеть LAN	1 шт.
RS-232C	2 шт. (DSUB-9P)
	COM * 2 шт. порты с возможностью подачи питания 0V/5V/12V (установки джамперами)
VGA	1 шт.
2-й монитор PWR порт	1 шт.
USB	6 шт. (2 шт. сбоку корпуса)
Аудио	2 шт. (1x Line out, 1x Mic-in)
Интерфейс расширения	mini-PCle
Кулер/вентилятор	Безвентиляторный
Блок питания	60 Ватт
	Вход AC 100~240V/50~60Гц, DC 12V/ 5.0A
Угол наклона головы	0° ~ 90°
Габариты (Ш*В*Г), мм	Коробка 422*405*272; Моноблок: С MSR: 380*325*200 с подставкой / 380*280*50 без подставки; Без MSR: 350*325*200 с подставкой / 350*280*50 без подставки
Вес, кг	Коробка 6
	Моноблок со стойкой 4,5;
	Моноблок без стойки 2,5
Операционные системы	Windows 10, Windows 7
Считыватель магнитных карт	MSR123 (входит в базовую комплектацию)
Монитор покупателя	9.7", 12.1", 15" второй монитор (не входят в базовую поставку)
Дисплей покупателя (VFD)	2X20 VFD (не входит в базовую поставку)
Крепление на стену	Отверстия под крепление VESA 75x75
Рабочая температура	От 0 до +60
Температура хранения	От -20 до +75
Основной материал	Металлический стенд (нога), пластиковая крышка кабель-каналов, пластиковый корпус

Изображение моноблока POS100 с мониторами покупателя

POS100 + монитор покупателя 9.7"



POS100 + монитор покупателя 12.1"



POS100 + монитор покупателя 15"



ВНЕШНИЙ ВИД


Металлический стенд (нога), пластиковая крышка кабель-каналов,



Два внешних (выносных) USB-разъема



Интерфейсы

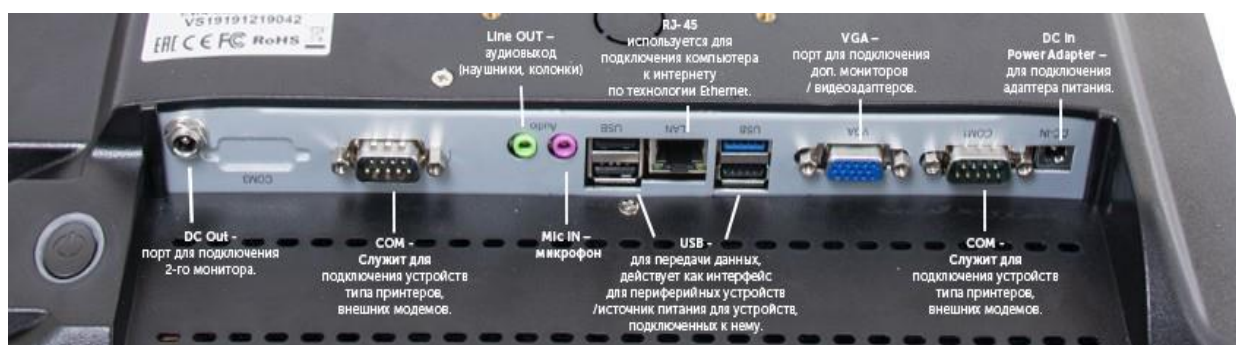

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



КАК СНЯТЬ КРЫШКУ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ:



КАК УСТАНОВИТЬ МОНИТОР ПОКУПАТЕЛЯ?

1. Снимаем стенд (ногу) – отвинчиваем 2 винта



2. Подключаем VFD – дисплей и/или, LCD-дисплей в VGA-разъем моноблока





VESA-крепление (отверстия 75x75мм)

Инструкция по снятию стенда



4 отверстия для установки VESA-крепление (75x75мм)



Размеры моноблока



Комплектация

Модель	Моноблок	Блок питания	Кабель питания	Паспорт
Моноблок POSCenter POS100	✓	✓	✓	✓