

Терминал сбора данных

iData T3 PRO


Передовой терминал сбора данных, разработан для обеспечения эффективной и надежной работы в ритейле, логистике и на маркетплейсах.

Устройство оснащено универсальным сканером 7500FR с технологией «жидкого» зума, позволяющим автоматически переключаться между считыванием штрих-кодов на ближних и дальних расстояниях.


ТСД iData T3 PRO поддерживает работу с новой ИИ-утилитой iNex от iData для улучшения считывания даже самых сложных штрих-кодов.




Полностью совместим с ИИ-утилитой iNex

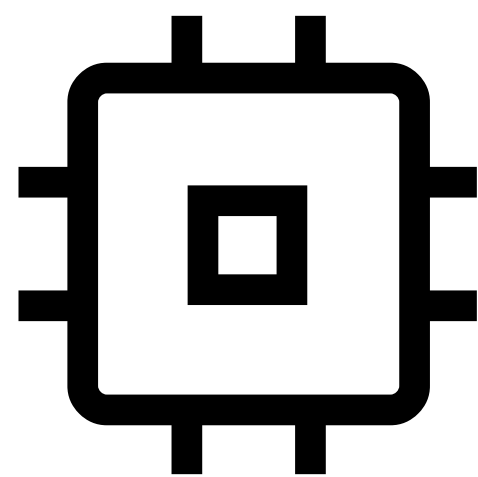

8-ядерный процессор с тактовой частотой 2.2 ГГц

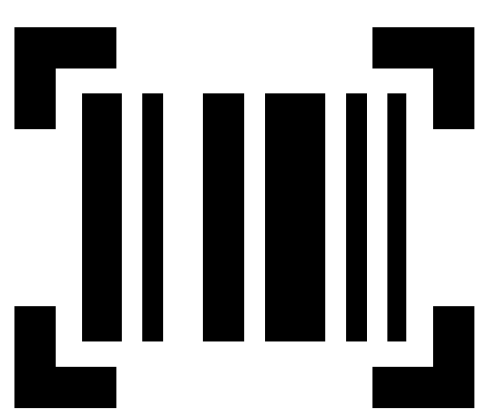


Сканирующий модуль iData FR DS7500

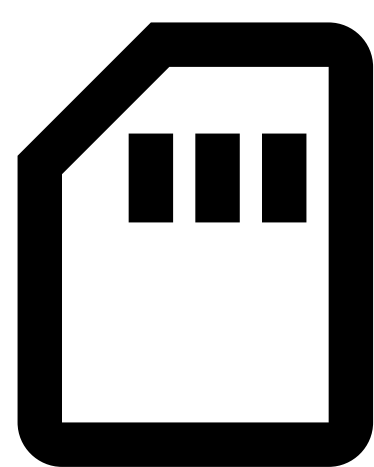


4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти



Android 13 GMS

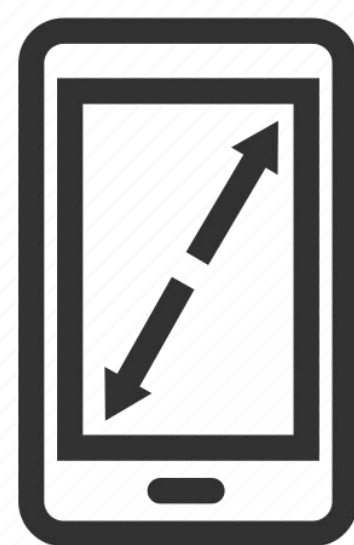

Экран 5,5 дюйма

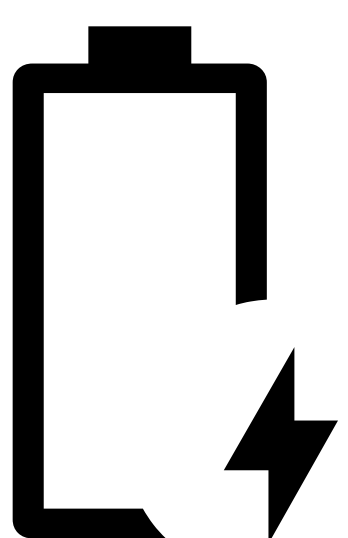

Аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 18 Вт



Класс защиты IP67

Клавиши
сканирования

2D сканер штрих-кода
iData DS7500FR

Камера
13Мп



Pin контакты
для крeдла

USB
Type-C

Блокиратор
задней крышки

Крепeж для
ремня

Дополнительные аксессуары



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ и передачи данных



Ремень на запястье
P/N: MNT-HS-GNR



Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-T3 Pro



Пистолетная рукоятка
P/N: PST-GR-T3Pro



Защитный чехол
P/N: PRT-PTC-T3 Rro-RA



Кредл зарядный для T3 PRO
P/N: CHA-CRD1S-T3
В комплекте кабель 1.2 м, блок питания



Аккумулятор
P/N: CHA-BTRY-T3 Pro-5000MA
5000 мАч, 3.85 В.



Кредл 4х слотовый для АКБ T3 PRO
P/N: CHA-CRD4B-T3
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



Защитная плёнка
P/N: PRT-PTF-T3

Кредл 4х слотовый для T3 PRO
P/N: CHA-CRD4S-T3
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



Спецификация iData T3 PRO

Производительность	Процессор 2.2 ГГц, 8-ядерный Операционная система Android 13.0 (AER) Оперативная память 4 ГБ Встроенная память 64 ГБ Слот для карты памяти MicroSD (до 2 ТБ) 2 x боковых Клавиши сканирования, 1 x Клавиша питания, 2 x Клавиши регулировки громкости
Дисплей	Диагональ 5,5", разрешение 1440*720 IPS Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами
Сканирующий модуль	2D iData FR DS7500 Чтение 1D и 2D штрих-кодов Элемент наведения лазер 650±10нм Элемент подсветки белый LED Разрешение датчика 2600x1900мп Точность распознавания ≥ 3,3 мил Минимальный контраст 15% Угол сканирования 60°(наклон), 60° (отклонение), 360° (поворот) Угол обзора по диагонали 40,4°, по горизонтали 32,9°, по вертикали 25,0°
Дистанция считывания	3.3mil Code128 8.0 ~ 174.0 см 15mil Code128 9.0 ~ 708.0 см 20.83mil Code128 10.0 ~ 60.0 см 7.5mil QR 11.0 ~42.0 см 7.5mil PDF417 19.0 ~ 640.0 см 100mil Code39 32.0 ~ 1110.0 см
Камера	Основная камера 13 Мп, автофокусировка Фронтальная камера 5 Мп
Сотовая и беспроводная связь	Разъем для 2 SIM-карт 2G, 3G, 4G(LTE) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G) Bluetooth 5.1, BLE ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou
Питание и аккумулятор	Съемная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A. Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт, Блок питания 10 Вт, 5V/2A
Интерактивные датчики	Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности
Размеры и вес	162,2 мм x 78,5 мм x 15 мм (Д x Ш x Т) 263 гр. с аккумулятором
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации от -20°C до 50°C Влажность 0 - 95% Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м Степень защиты устройства IP67
Комплект поставки	ТСД T3 PRO, USB Type-C кабель, Блок питания, Аккумулятор, Ремень для ладони, Ремень на запястье, Документация

