

# СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК

POS CENTER

## POSCENTER POS101ES PRO 15"



Металлический корпус —  
эффективный теплоотвод  
и защита от статики



15" абсолютно  
плоский емкостный  
многоточечный экран



Размещение  
на разных  
поверхностях



Скрытая прокладка  
кабелей — более  
аккуратное и чистое  
рабочее место



Быстрая замена SSD  
без разбора корпуса



MSR легко  
устанавливается



Блок питания 90Вт




Intel N97 CPU Mark 5868



4 USB 2.0

Кнопка включения

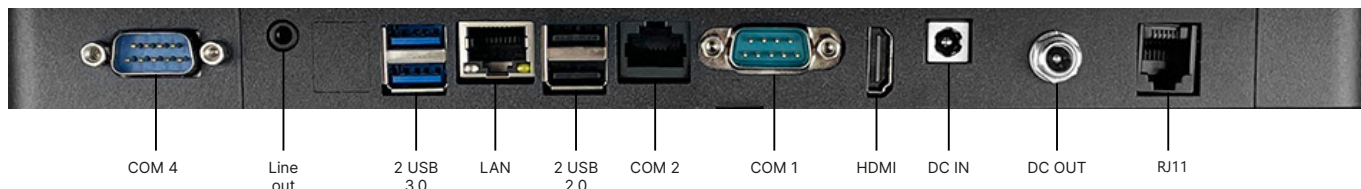

COM 4

Line  
out

2 USB  
3.0

LAN

2 USB  
2.0

COM 2

COM 1

HDMI

DC IN

DC OUT

RJ11

## Технические характеристики:

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор                     | Intel N97 CPU Mark 5868                                                                                                                                           |
| Память (RAM)                  | 1*DDR4, 1.2V 2666MHz (макс. 32GB)                                                                                                                                 |
| SSD                           | M2 SATA 2280, 128GB (макс. 1TB)                                                                                                                                   |
| Дисплей фронтальный (LCD)     | 15", LVDS, 1024*768                                                                                                                                               |
| Сенсорный экран               | 15" емкостной P-CAP                                                                                                                                               |
| LAN                           | 1 шт. (1 Гигабит)                                                                                                                                                 |
| COM                           | COM 1 - разъём DB9. С возможностью COM-Power при помощи джампера.<br>COM 2 - разъём RJ50 (10 контактов). Без COM-Power.<br>COM 4 - разъём DB9. Без питания.       |
| Порт питания второго монитора | 1 шт.                                                                                                                                                             |
| HDMI                          | 1 шт.                                                                                                                                                             |
| USB                           | 8 шт.                                                                                                                                                             |
| Порт денежного ящика          | RJ11. Распайка Epson.<br>Напряжение 24/12 вольт переключается джампером на модуле ДЯ.<br>По умолчанию 24V. Модуль ДЯ подключен к внутреннему COM3 с питанием 12V. |
| Аудио                         | 1* Line out                                                                                                                                                       |
| Тип системы охлаждения        | Безвентиляторный                                                                                                                                                  |
| Блок питания                  | 90Вт. Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/7.5A                                                                                                                       |
| Изменение угла наклона        | 0° ~ 90°                                                                                                                                                          |
| Габариты (ШхВхГ), мм          | Коробка (брутто): 420*205*420<br>Без коробки (нетто): 350x280x360<br>Мастербокс (2 шт.): 440*435*445                                                              |
| Вес                           | В коробке (брутто): 7.4 кг<br>Без коробки (нетто): 5,90 кг<br>Мастербокс (2 шт.): 14,8 кг                                                                         |
| Операционная система          | Windows 10                                                                                                                                                        |
| Крепление на стену            | Отверстие под крепление 75x75                                                                                                                                     |
| Температура хранения          | -25°C ~ 70°C                                                                                                                                                      |
| Температура рабочая           | -10°C ~ 60°C                                                                                                                                                      |
| Влажность                     | 10% ~ 90% (без конденсата)                                                                                                                                        |
| Считыватель магнитных карт    | MSR (опционально)                                                                                                                                                 |
| Монитор покупателя            | 15", 12.1", 9.7"                                                                                                                                                  |
| Дисплей покупателя            | 2X20 VFD                                                                                                                                                          |



8 495 215-12-24  
pos-center.ru  
optposcenter.ru

**POS** CENTER

ЦЕНТР  
ОТРАСЛЕВЫХ  
РЕШЕНИЙ

