



Терминал сбора данных iData i3 PRO

ТСД iData i3 PRO - один из самых компактных, эргономичных и лёгких терминалов сбора данных на рынке.

Устройство удобно в использовании и способно работать длительное время без подзарядки. А широкая линейка аксессуаров делает его универсальным решением для работы на складах и в магазинах.

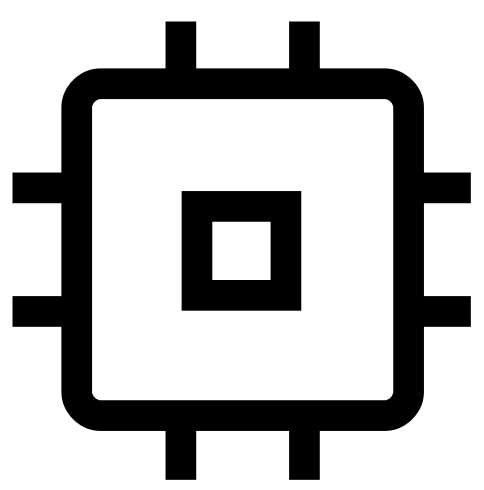


4-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц

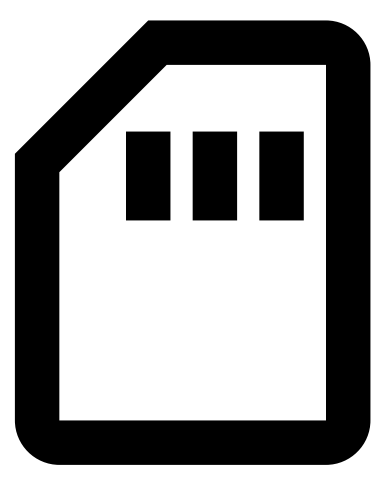


Оперативная память 4 Гб
Флеш-память 64 Гб




Операционная система
Android 10 (без GMS)

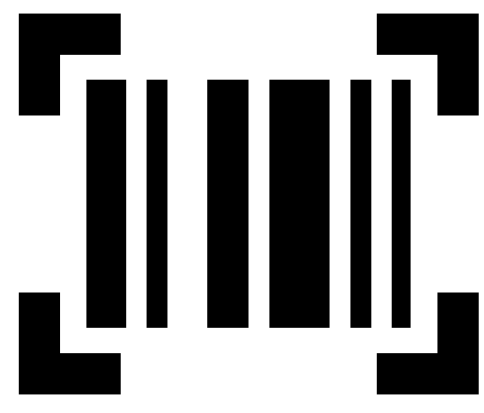


Сканирующий модуль
iData SR DS7500

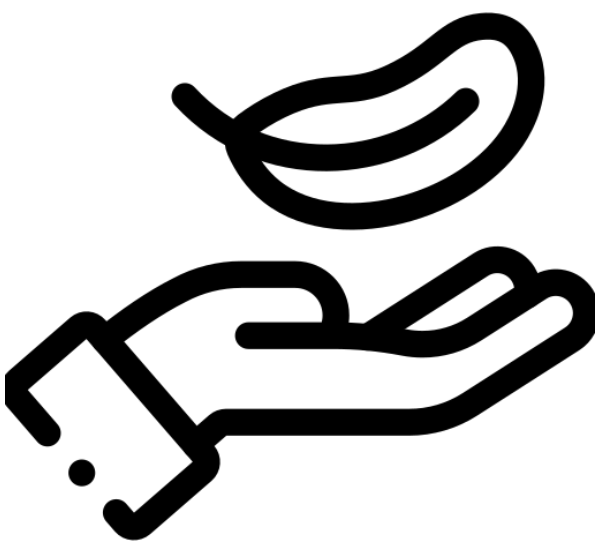


Вес 238 гр.
включая аккумулятор

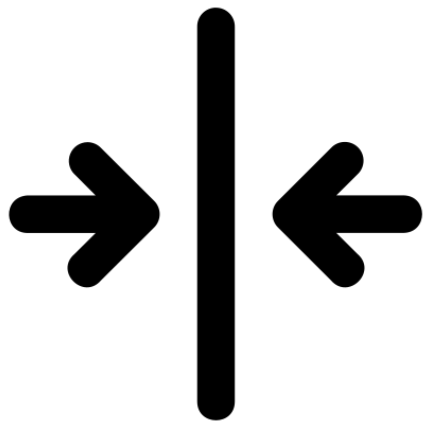

Компактный размер для
максимального удобства

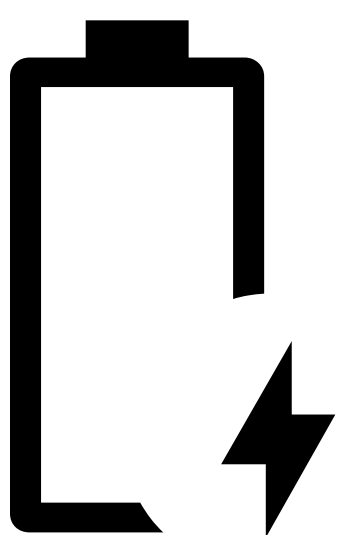

Аккумулятор 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 18 Вт

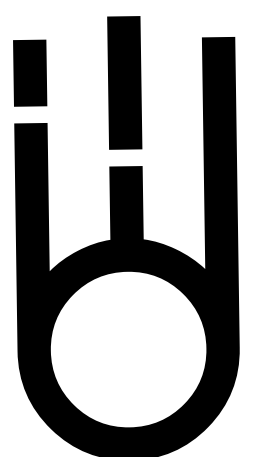

Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5м



Аксессуары для ТСД iData i3 PRO

Аксессуары в комплекте



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Шнурок на запястье
P/N: MNT-HS-GNR



Аккумулятор
3000 мАч, съемная конструкция.
Каждый ТСД поставляется с 1
единицей.
P/N: CHA-BTRY-i3 Pro-3000MA

Дополнительные аксессуары



Защитный чехол
P/N: PRT-PTC-i3 pro



Защитная плёнка на экран
P/N: PRT-PTF-i3 pro



**Кредл 2в1 для зарядки ТСД и
АКБ**
P/N: CHA-BTC21-i3 Pro



Кредл для зарядки 4 АКБ
Поддерживает максимальную
зарядку 4 аккумуляторов
одновременно.
P/N: CHA-CRD4B-i3 Pro



Мультифункциональный 5-слотовый кредл
Поддерживает одновременную зарядку максимум
5 кредлов 2в1 или 5 кредлов для зарядки
аккумуляторов с 4 слотами.
CHA-MCRD5S-GNR

Спецификация iData i3 PRO

Производительность

Процессор 2.0 ГГц, 4-ядерный
Операционная система Android 10 (без GMS)
Оперативная память 4 Гб
Флеш-Память 64 Гб
25 клавиш, ресурс более 2 млн нажатий

Дисплей

Диагональ 3,2", разрешение 800*480 pxl
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

iData SR DS7500
Сканирование 1D и 2D штрих-кодов
Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)
Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$

Камера

Фронтальная камера: нет
Основная камера 8 Мп, автофокус
13 Мп, автофокус (Опционально)

Сотовая и беспроводная связь

Разъем для SIM-карты
2G, 3G, 4G(LTE)
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA
Bluetooth 5.0, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou, QZSS

Питание и аккумулятор

Съёмная литиевая батарея 3000 мАч
Поддержка быстрой зарядки 18 Вт
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес

166 мм x 54 мм x 23,9 мм (Д x Ш x Т)
238 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации


Температура эксплуатации от -20°C до 60°C
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
Влажность 0 - 95%
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м
Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте
Степень защиты устройства IP54

Комплект поставки

ТСД iData i3 PRO
USB Type-C кабель
Блок питания
Ремень на запястье
Документация

Информация о продуктах передачи данных и программном обеспечении может быть изменена без предварительного уведомления.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем по продаже для получения более подробной информации.

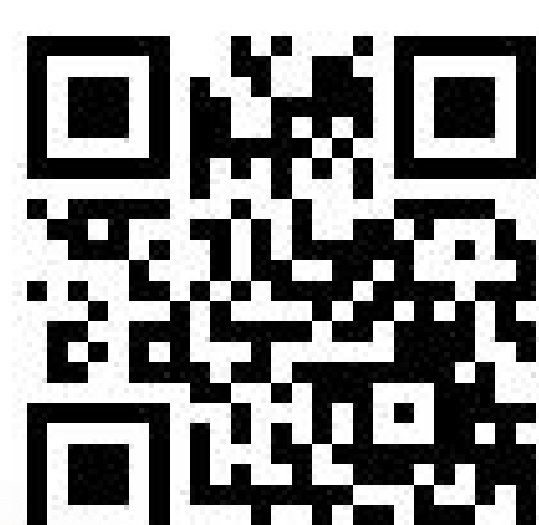

POS CENTER

8 495 215-12-24
optposcenter.ru

iData