

Терминал сбора данных iData 70


POS CENTER

iData 70 - это проверенная временем модель терминала сбора данных, которая предлагает надежность, производительность и удобство в использовании.


Устройство оснащено мощным процессором, достаточным объемом оперативной и встроенной памяти для эффективной обработки данных и хранения информации.




iData

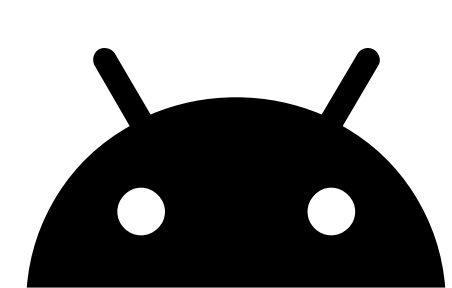


Операционная система
Android 10

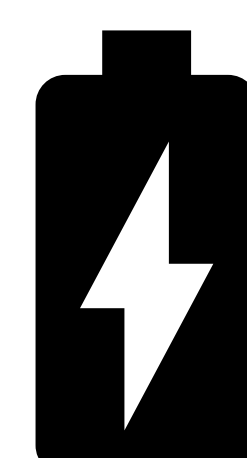


Аккумулятор 5000 мАч с
поддержкой быстрой
зарядкой 18 Вт

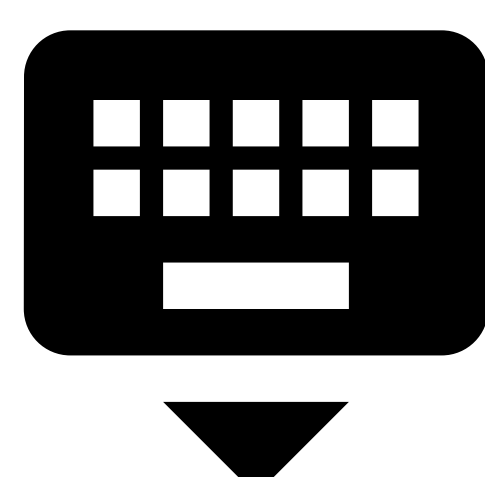


Сенсорный блок
навигационных клавиш

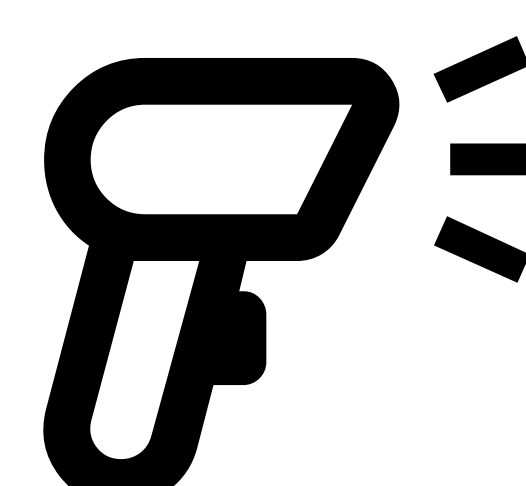


Удобное расположение
сканера под углом 28
градусов

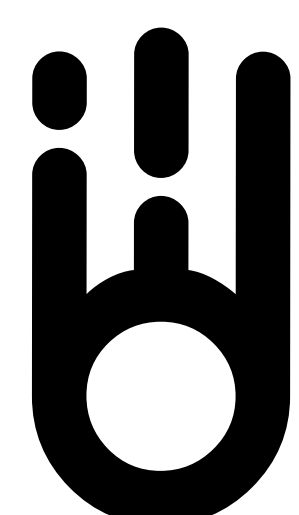

Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5м

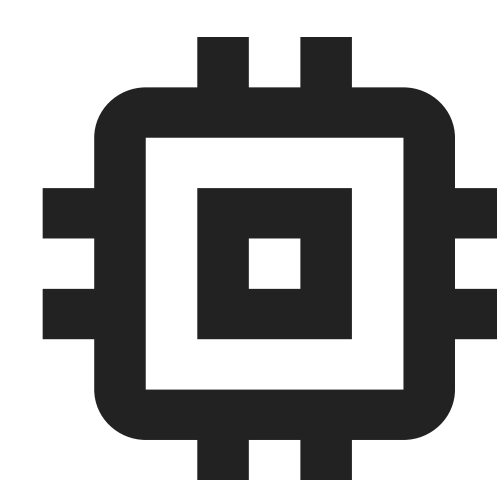

8-ядерный процессор с
тактовой частотой 2.0 ГГц

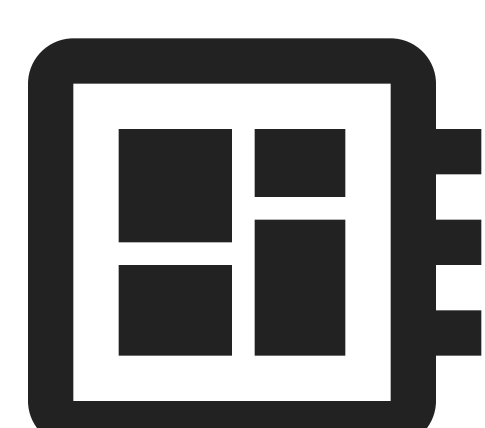

4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти



Сертифицированный
класс защиты IP65

Спецификация iData 70

Производительность

Процессор MT6762, 2.0 ГГц, 8-ядерный
Операционная система Android 11.0
Оперативная память 4 ГБ
Встроенная память 64 ГБ
Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ)
24 клавиши

Дисплей

IPS, диагональ 4", разрешение 800*480 ppi
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

DS7000 Pro
Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)
Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$
Допустимая скорость движения 8 м/с

Камера

Задняя камера 8 Мп, автофокусировка

Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ

2G, 3G, 4G
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G),
поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA
NFC
Bluetooth 5.0, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou

Питание и аккумулятор

Съемная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A.
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес

159 мм x 71 мм x 20 мм (Д x Ш x Т)
262 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -20°C до 60°C
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 60°C
Влажность 0 - 95%
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м
Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте
Степень защиты устройства IP65

Комплект поставки

ТСД 70
USB Type-C кабель
Блок питания
Аккумулятор
Ремень на запястье
Документация



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData