


POSCENTER TT-56 U



Компактный 2-дюймовый термотрансферный принтер этикеток и браслетов с разрешением 203 dpi, поддержкой ширины материалов 15–60 мм и скоростью до 203 мм/с для эффективной и долговечной маркировки.

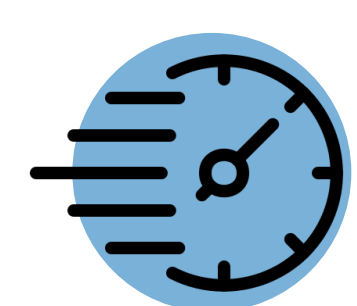


Универсальность

Печать на термобумаге и синтетике с риббоном




Удобство

Компактный и легкий, подходит для разных сфер




Эффективность

Высокая скорость печати (до 203 мм/с)




Качество

Надежная печатающая головка и механизмы



Долговечность

Стойкие изображения и штрих-коды



Производительность

Разрешение 203 dpi

Технические характеристики	
Метод печати	Прямая и термотрансферная печать
Разрешение печати	203 dpi
Максимальная скорость печати	203 мм/с (8 ips)
Максимальная ширина печати	56 мм
Память	RAM 8 Мб, Flash 8 Мб
Датчики наличия этикетки	Зазора между этикетками фиксированный, черной метки перемещаемый
Поддерживаемые языки программирования	TSPL, ZPL, EPL, DPL
Интерфейс	USB 2.0
Длина печати	10 - 1778 мм
Ширина носителя	15 – 60 мм
Максимальный внешний диаметр рулона	101,6 мм
Диаметр сердечника носителя	25,4 – 40 мм
Толщина носителя	0,06 – 0,254 мм
Тип носителя	Непрерывный, с высечкой, с черной меткой, фальцованный, перфорированный
Максимальный внешний диаметр красящей ленты	40 мм
Максимальная длина красящей ленты	110 м
Ширина красящей ленты	25,4 – 60 мм
Диаметр сердечника красящей ленты	12,7 мм
Условия окружающей среды	Эксплуатация: от +5 до +40°C, 25%- 85% не конденсирующийся Хранение: от -40 до +60°C, 10%- 90% не конденсирующийся
Штрих-коды	Одномерные: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, чередующиеся 2 из 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E,EAN и UPC 2(5) цифр, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 Двумерные: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Встроенный шрифт	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов
Драйверы ПО	Windows /Linux /Mac / Android / Chrome OS
SDK	Windows/Linux / Android /iOS
Программное обеспечение	Bartender UltraLite
Дополнительные принадлежности	Шнур питания, внешний универсальный блок питания, краткое руководство по началу работы, кабель USB-порта, CD диск, бумажный сердечник красящей ленты 12,7 мм, образец красящей ленты, образец этикетки
Корпус	Двойные стенки из пластика
Физические размеры	246 мм (Д) x 140 мм (Ш) x 170 мм (В)
Вес	1,65 кг

